



Maschinen und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft Gültig ab 01.11.2019

### Weil perfektes Grünland bei der Technik beginnt.





Unsere Maschinen sowie viele nützliche Informationen rund um die Grünlandpflege finden Sie in unserem Gesamtprogramm Grünlandpflegetechnik. Kontaktieren Sie uns gern oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

düvelsdorf



#### QUALITÄT AUS EIGENER FERTIGUNG KOMPETENT, ANSPRUCHSVOLL UND VERLÄSSLICH

Die Firma düvelsdorf ist Ihr kompetenter Partner für die Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb von Maschinen und Geräten für Landwirtschaft, Kommune und Industrie.

In über 90 Jahren hat sich düvelsdorf sich zu einem europaweit agierenden Agrarmaschinenbauer entwickelt. Ihre Maschinen zeichnen sich insbesondere durch eine hohe Lebensdauer und eine praktische Handhabung aus.


Der neue düvelsdorf Produktkatalog gibt Ihnen einen kompletten und schnellen Überblick über das vielfältige Programm.

Bei Fragen zu den Produkten wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren düvelsdorf Vertragshändler vor Ort. Er wird Ihnen gerne weiterhelfen.

Herzlichst Ihr düvelsdorf Team

Legende Besonderheiten unserer Produkte sind mit Icons neben der Produktbezeichnung erklärt.





Produktvideo im düvelsdorf YouTube-Kanal

Neuheiten         6         Ballen- und Lastentransport         42           Grünlandpflege         8         Rundballenzange         42           Grünlandeggen 2 m, 3 m         8         Rundballengabel         44           Grünlandeggen 6 m, 8 m         9         Rundballengabel         44           Grünlandeggen LDO         11         Ballenschneidforke         47           Grünlandeggen HDO         12         Ballenschneidschaufel         47           Grünlandeggen HDO         12         Ballenschneidschaufel         47           Grünlandeggen HDO         13         Obergreifer         50           Grünlandeggen Zubehör         14         Ballenschneidschaufel         49           Obergreifer         50         50         50           Kommunalstriegel GREEN.RAKE mini         21         Valettengabel         49           Obergreifer         50         50         50         51           Walzen         22         GREEN.ROLLER classic         22         22         GREEN.ROLLER classic         22         3-Punkt-Adapter         52           GREEN.ROLLER classic         24         Adapter für Schäffer         53         34         34         34         34         34         34	Inhalt Se	eite Inhalt	Seite
Grünlandeggen 2 m, 3 m	Neuheiten	6 Ballen- und Lastentransport	42
Grünlandeggen 2 m, 3 m	Grünlandnflege	X	
Grünlandeggen 4 m, 5 m         9         Rundballengabel         44           Grünlandeggen LDO         11         Ballenschneidforke         47           Grünlandeggen HDO         12         Ballenschneidschaufel         47           Grünlandeggen HDO         13         Ballenschneidschaufel         49           Obergreifer         50         50         50           Säeinrichtungen         18         Big Bag-Halter         50           Kommunalstriegel GREEN.RAKE mini 21         14         Kistendrehgerät         51           Walzen         22         22         GREEN.ROLLER classic         22         3-Punkt-Adapter         50           GREEN.ROLLER classic Fahrgestell         23         3-Punkt-Adapter         52         3-Punkt-Adapter         52           GREEN.ROLLER co         24         Adapter für Weidemann         53         3-Punkt-Adapter         52           GREEN.ROLLER co         24         Adapter für Schäffer         53         3-Punkt-Adapter         52           Frontladeradapter         52         Adapter für Weidemann         53         3-Punkt-Aufpahme         54           Köhäffer         27         Tormelmähwerk @cur         27         Schnellwechselrahmen         54           <		LINIVARGAINAIIANZANAA	43
Ballenschneidforke		Rundhallongahol	44
Grünlandeggen LDO         11         Ballenschneidschaufel         4/           Grünlandeggen HDO         12         Ballenspieße         48           Grünlandeggen Zubehör         14         Säeinrichtungen         18         Palettengabel         49           Obergreifer         50         Sig Bag-Halter         50           Kommunalstriegel GREEN.RAKE mini 21         Kistendrehgerät         51           Walzen         22         Adapter und Schlepperdreiecke         52           GREEN.ROLLER classic         22         3-Punkt-Adapter         52           GREEN.ROLLER eco         24         Adapter für Weidemann         53           Adapter für Schäffer         53         Adapter für Schäffer         53           Adapter für Schäffer         53         Schnellwechselrahmen         54           Si		Ballenschneidforke	
Grünlandeggen HDO         12         Bällenspieße         48           Grünlandeggen HD         13         Palettengabel         49           Öbergreifer         50         Obergreifer         50           Kommunalstriegel GREEN.RAKE mini 21         18         Kistendrehgerät         51           Walzen         22         Kistendrehgerät         51           Walzen.         22         Adapter und Schlepperdreiecke         52           GREEN.ROLLER classic         22         3-Punkt-Adapter         52           GREEN.ROLLER eco         24         Adapter für Schäffer         53           Adapter für Schäffer         53         Adapter ohne Haken und Ösen         53           Adapter ohne Haken und Ösen         53         Greifschaufelaufnahme         54           EURO-Adapter für Stapleraufnahme         54         Schnellwechselrahmen         54           Schelmulcher         28         Gerätedreieck         55           Silagegeräte         30         Schlegerdreieck         55           Silagewalze         30         Schaufeln und Gabeln         31         Schneeschild Komfort         57           Schaufeln und Gabeln         32         Schneeschild Komfort         57         Schneeschild Komfort		Rallanschnaidschautal	47
Grünlandeggen HD         13         Palettengabel         49           Grünlandeggen Zubehör         14         Säeinrichtungen         18           Kommunalstriegel GREEN.RAKE mini 21         21         Kistendrehgerät         51           Walzen         22         Adapter und Schlepperdreiecke         52           GREEN.ROLLER classic Fahrgestell         23         3-Punkt-Adapter         52           GREEN.ROLLER eco         24         Adapter für Weidemann         53           GREEN.ROLLER VARIO         25         Adapter ohne Haken und Ösen         53           GREEN.ROLLER vor         26         Greifschaufelaufnahme         54           EURO-Adapter für Stapleraufnahme         54         EURO-Adapter für Stapleraufnahme         54           EURO-Adapter für Stapleraufnahme         54         EURO-Adapter für Stapleraufnahme         54           Schelmulcher         28         Gerätedreieck         55           Sallenwickler         29         3-Punkt-Aufnahme mit Kugelkopf         55           Silagegeräte         30         Schaufel wickler und -pflüge         57           Schaufel nud Gabeln         32         Schneeschild Komfort         57           Schaufel Klinkung         32         Schneeschild Komfort         59		Rallensnieke	48
Grünlandeggen Zubehör		Palottongahol	49
Säeinrichtungen         18           Kommunalstriegel GREEN.RAKE mini 21         Kistendrehgerät         51           Walzen         22         Adapter und Schlepperdreiecke         52           GREEN.ROLLER classic         22         3-Punkt-Adapter         52           GREEN.ROLLER classic Fahrgestell         23         Adapter für Weidemann         53           GREEN.ROLLER vario         25         Adapter für Schäffer         53           Adapter für Schäffer         53         Adapter ohne Haken und Ösen         53           Adapter für Schäffer         53         Adapter ohne Haken und Ösen         53           Adapter für Schäffer         53         Adapter für Schäffer         53           Adapter für Schäffer         53         Adapter ohne Haken und Ösen         53           Adapter für Schäffer         53         Adapter ohne Haken und Ösen         53           Adapter für Schäffer         53         Adapter ohne Haken und Ösen         53           Adapter für Schäffer         53         Adapter ohne Haken und Ösen         53           Fürschaufel auf Mulcher         27         Schnellwechselrahmen         54           Schligher         27         Schligher         54           Silagewalze         30 <t< td=""><td></td><td>()hararaitar</td><td>50</td></t<>		()hararaitar	50
Kommunalstriegel GREEN.RAKE mini 21         Kistendrehgerat         51           Walzen         22         Adapter und Schlepperdreiecke         52           GREEN.ROLLER classic         22         3-Punkt-Adapter         52           GREEN.ROLLER cco         24         Adapter für Weidemann         53           Adapter für Weidemann         53         Adapter für Weidemann         53           Adapter für Weidemann         53         Adapter ohne Haken und Ösen         53           Adapter ohne Haken und Ösen         53         Adapter ohne Haken und Ösen         53           Greifschaufelaufnahme         54         EURO-Adapter für Stapleraufnahme         54           EURO-Adapter für Stapleraufnahme         54         Schnellwechselrahmen         54           Schelmulcher         28         Gerätedreieck         55           Silagegeräte         30         Anschweißsätze und Koppelplatten         56           Silagewalze         30         Anschweißsätze und Koppelplatten         56           Schaufeln und Gabeln         32         Schneeschild Komfort         57           Schaufel Klinkung         32         Schneeschild Komfort         57           Schaufel EURO         33         Frotterräumer         59           <		Ria Raa-Haltar	50
### 3-Punkt-Adapter		Kictondrohaarät	51
GREEN.ROLLER classic         22           GREEN.ROLLER classic Fahrgestell         23           GREEN.ROLLER eco         24           Rasenwalze         24           GREEN.ROLLER VARIO         25           TERRA.ROLLER eco         26           Mähwerke und Mulcher         27           Trommelmähwerk @cur         27           Sichelmulcher         28           Ballenwickler         29           Silagegeräte         30           Silagewalze         30           Maisschiebeschild         31           Schaufeln und Gabeln         32           Dunggabel Klinkung         32           Erdschaufel Klinkung         32           Erdschaufel EURO         34           Schüttgutschaufel EURO         35           Dung- und Silagegabel EURO         36           Greifschaufel EURO         35           Dung- und Silagegabel EURO         36           Greifschaufel EURO         37           Stalldungschaufel EURO         38           Schaufel für Hoflader         39           Krokogebiss für Hoflader         40	Walzen	<b>22</b>	
GREEN.ROLLER classic Fahrgestell         23         Frontladeradapter         52           GREEN.ROLLER eco         24         Adapter für Weidemann         53           Rasenwalze         24         Adapter für Schäffer         53           GREEN.ROLLER VARIO         25         TERRA.ROLLER eco         26           Mähwerke und Mulcher         27         Schellwechselrahmen         54           Trommelmähwerk @cur         27         Schlepperdreieck         55           Sichelmulcher         28         Gerätedreieck         55           Ballenwickler         29         3-Punkt-Aufnahme mit Kugelkopf         55           Silagegeräte         30         Anschweißsätze und Koppelplatten         56           Silagewalze         30         Schneeschilder und -pflüge         57           Schaufeln und Gabeln         32         Schneeschild Komfort         57           Schaufeln und Gabeln         32         Schneeschild Komfort         58           Dunggabel Klinkung         32         Schneeschild Komfort         58           Schaufel EURO         33         Futterräumer         61           Frotschaufel EURO         35         Futterräumer         61           Frotschaufel EURO         37         <		3-Punkt-Adapter	
GREEN.ROILER eco.         24         Adapter für Weidemann.         53           Rasenwalze         24         Adapter für Schäffer.         53           GREEN.ROILER VARIO.         25         Greifschaufelaufnahme         54           TERRA.ROILER eco.         26         EURO-Adapter für Stapleraufnahme         54           Mähwerke und Mulcher         27         Schnellwechselrahmen         54           Trommelmähwerk @cur         27         Schlepperdreieck         55           Sichelmulcher         28         Gerätedreieck         55           Silagegeräte         29         3-Punkt-Aufnahme mit Kugelkopf         55           Silagewalze         30         Anschweißsätze und Koppelplatten         56           Silagewalze         30         Schneeschilder und -pflüge         57           Schaufeln und Gabeln         31         Schneeschild Komfort         57           Schaufeln und Gabeln         32         Schneeschild Komfort         58           Dunggabel Klinkung         32         Schneeschild Komfort         58           Schaufel EURO         33         Futterräumer         61           Schütgutschaufel EURO         35         Futterräumer         61           Futterräumer Greifschaufelaufnahme		Frontladeradapter	
Rasenwalze         24         Adapter für Schäffer.         53           GREEN.ROLLER VARIO         25         Adapter ohne Haken und Ösen         53           TERRA.ROLLER eco         26         EURO-Adapter für Stapleraufnahme         54           EURO-Adapter für Stapleraufnahme         54         EURO-Adapter für Stapleraufnahme         54           Trommelmähwerk @cur         27         Schnellwechselrahmen         54           Sichelmulcher         28         Gerätedreieck         55           Ballenwickler         29         3-Punkt-Aufnahme mit Kugelkopf         55           Silagegeräte         30         Schneeschilder und -pflüge         57           Silagewalze         30         Schneeschilder und -pflüge         57           Schaufeln und Gabeln         31         Schneeschild Komfort         57           Schaufeln und Gabeln         32         Schneeschild Komfort         57           Schaufel Klinkung         32         Schneeschild Komfort         58           Schaufel Klinkung         32         Schneepflug         59           Schneepflug Kommunal         60         60           Futterräumer         61         Futterräumer 3-Punkt + Kombi         61           Futterräumer Greifschaufelaufnahme		Adapter für Weidemann	
GREEN.ROLLER VARIO         25         Adapter ohne Haken und Osen         53           TERRA.ROLLER         eco         26         Greifschaufelaufnahme         54           Mähwerke und Mulcher         27         Schnellwechselrahmen         54           Trommelmähwerk @cur         27         Schnellwechselrahmen         54           Sichelmulcher         28         Gerätedreieck         55           Sichelmulcher         29         3-Punkt-Aufnahme mit Kugelkopf         .55           Silagegeräte         30         Anschweißsätze und Koppelplatten         .56           Silagewalze         30         Schneeschilder und -pflüge         .57           Schaufeln und Gabeln         32         Schneeschild Komfort         .57           Schaufel Klinkung         32         Schneepflug         .59           Schneepflug         Kommunal         .60           Futterräumer         .61         Futterräumer         .61           Futterräumer         .61         <		Adapter für Schäffer	
TERRA.ROLLER         eco         26         Greifschaufelaufnahme         54           Mähwerke und Mulcher         27         Schnellwechselrahmen         .54           Trommelmähwerk @cur         27         Schnellwechselrahmen         .54           Sichelmulcher         28         Gerätedreieck         .55           Ballenwickler         29         3-Punkt-Aufnahme mit Kugelkopf         .55           Silagegeräte         30         Schneeschilder und Koppelplatten         .56           Silagewalze         30         Schneeschilder und -pflüge         .57           Maisschiebeschild         31         Schneeschild Komfort         .57           Schaufeln und Gabeln         32         Schneeschild Komfort         .57           Schaufeln und Gabeln         32         Schneeschild Komfort         .57           Schaufel Klinkung         32         Schneepflug         .59           Leichtgutschaufel EURO         33         Futterräumer         .60           Futterräumer         .60         Futterräumer         .61           Futterräumer         .61         Futterräumer Greifschaufelaufnahme         .61           Futterräumer         .62         Gummischieber         .62           Gummischieber		Adapter ohne Haken und Osen	
Mähwerke und Mulcher27Trommelmähwerk @cur27Sichelmulcher28Ballenwickler29Silagegeräte30Silagewalze30Maisschiebeschild31Schaufeln und Gabeln32Dunggabel Klinkung32Erdschaufel Klinkung32Leichtgutschaufel EURO33Erdschaufel EURO34Schüttgutschaufel EURO35Dung abel EURO35Dung abel EURO35Dungsabel EURO35Dungsabel EURO35Dung und Silagegabel EURO36Greifschaufel EURO37Stalldungschaufel EURO38Schaufel für Hoflader39Krokogebiss für Hoflader40		Greifschaufelaufnahme	
Trommelmähwerk 🗗 🗗 27 Sichelmulcher 28 Ballenwickler 29 Silagegeräte 30 Silagewalze 30 Maisschiebeschild 31 Schaufeln und Gabeln 32 Dunggabel Klinkung 32 Erdschaufel Klinkung 32 Leichtgutschaufel EURO 33 Erdschaufel EURO 35 Dunggabel EURO 35 Dungsabel EURO 35 Creifschaufel EURO 35 Creifschaufel EURO 36 Greifschaufel EURO 37 Stalldungschaufel EURO 38 Schaufel für Hoflader 39 Krokogebiss für Hoflader 40		EURO-Adapter für Stapleraufnahm	
Sichelmulcher 28 Ballenwickler 29 Silagegeräte 30 Silagewalze 30 Silagewalze 30 Maisschiebeschild 31 Schaufeln und Gabeln 32 Dunggabel Klinkung 32 Erdschaufel Klinkung 32 Leichtgutschaufel EURO 33 Erdschaufel EURO 35 Dunggabel EURO 35 Dunggabel EURO 35 Dungsabel EURO 35 Creifschaufel EURO 35 Creifschaufel EURO 37 Stalldungschaufel EURO 38 Schaufel für Hoflader 39 Krokogebiss für Hoflader 40  Gerätedreieck 55 3-Punkt-Aufnahme mit Kugelkopf 55 Anschweißsätze und Koppelplatten 56 Schneeschilder und -pflüge 57 Schneeschild Komfort mit Anfahrschutz 58 Schneepflug Kommunal 60 Futterräumer — 61 Futterräumer 3-Punkt + Kombi 61 Futterräumer Greifschaufelaufnahme 61  Gummischieber 62 Keilgummischieber 62 Keilgummischieber 65		Schillenwechschaffinen	
Ballenwickler293-Punkt-Aufnahme mit Kugelkopf55Silagegeräte30Anschweißsätze und Koppelplatten56Silagewalze30Schneeschilder und -pflüge57Maisschiebeschild31Schneeschild Komfort57Schaufeln und Gabeln32Schneeschild Komfort57Dunggabel Klinkung32Schneeschild KomfortDunggabel Klinkung32Schneepflug59Leichtgutschaufel EURO33Schneepflug Kommunal60Erdschaufel EURO34Futterräumer61Dunggabel EURO35Futterräumer 3-Punkt + Kombi61Dung- und Silagegabel EURO36Futterräumer Greifschaufelaufnahme61Dung- und Silagegabel EURO36Gummischieber62Gummischieber62Gummischieber62Keilgummischieber65Keilgummischieber65			
Anschweißsätze und Koppelplatten 56  Silagewalze 30 Maisschiebeschild 31  Schaufeln und Gabeln 32  Dunggabel Klinkung 32  Erdschaufel Klinkung 32  Leichtgutschaufel EURO 33  Erdschaufel EURO 34  Schüttgutschaufel EURO 35  Dunggabel EURO 35  Dung- und Silagegabel EURO 35  Greifschaufel EURO 37  Stalldungschaufel EURO 38  Schaufel für Hoflader 39  Krokogebiss für Hoflader 40  Anschweißsätze und Koppelplatten 56  Schneeschild Komfort 57  Schneeschild Komfort 57  Schneeschild Komfort 58  Schneepflug 59  Schneepflug Kommunal 60  Futterräumer 61  Futterräumer 3-Punkt + Kombi 61  Futterräumer Greifschaufelaufnahme 61  Gummischieber 62  Keilgummischieber 62  Keilgummischieber 65		Geratear creek minimum.	
Silagewalze 30 Maisschiebeschild. 31 Schneeschilder und -pflüge 57 Schaufeln und Gabeln 32 Dunggabel Klinkung. 32 Erdschaufel Klinkung. 32 Leichtgutschaufel EURO 33 Erdschaufel EURO. 34 Schüttgutschaufel EURO. 35 Dunggabel EURO. 35 Dung- und Silagegabel EURO 36 Greifschaufel EURO. 37 Stalldungschaufel EURO 38 Schaufel für Hoflader 39 Krokogebiss für Hoflader 40	Ballenwickler	2 i ante i tama mie me nagemopi	
Maisschiebeschild31Schneeschild Komfort57Schaufeln und Gabeln32Schneeschild Komfort57Dunggabel Klinkung32mit Anfahrschutz58Erdschaufel Klinkung32Schneepflug59Leichtgutschaufel EURO33Schneepflug Kommunal60Erdschaufel EURO34Futterräumer61Schüttgutschaufel EURO35Futterräumer 3-Punkt + Kombi61Dunggabel EURO35Futterräumer Greifschaufelaufnahme61Dung- und Silagegabel EURO36Greifschaufel EURO37Stalldungschaufel EURO38Gummischieber62Schaufel für Hoflader39Keilgummischieber65Keilgummischieber65	Silagegeräte	Anschweißsätze und Koppelplatte	n56
Schaufeln und Gabeln32Schneeschild KomfortDunggabel Klinkung32mit Anfahrschutz58Erdschaufel Klinkung32Schneepflug59Leichtgutschaufel EURO33Schneepflug Kommunal60Erdschaufel EURO34Futterräumer61Schüttgutschaufel EURO35Futterräumer 3-Punkt + Kombi61Dung- und Silagegabel EURO36Futterräumer Greifschaufelaufnahme61Greifschaufel EURO37Stalldungschaufel EURO38Schaufel für Hoflader39Keilgummischieber62Keilgummischieber65	Silagewalze	30 Schneeschilder und -pflüge	57
Dunggabel Klinkung	Maisschiebeschild	31 Schneeschild Komfort	57
Dunggabel Klinkung	Schaufeln und Gabeln	Schneeschild Komfort	
Erdschaufel Klinkung32Schneepflug59Leichtgutschaufel EURO33Schneepflug Kommunal60Erdschaufel EURO34Futterräumer61Schüttgutschaufel EURO35Futterräumer 3-Punkt + Kombi61Dung- und Silagegabel EURO36Futterräumer Greifschaufelaufnahme61Greifschaufel EURO37Gummischieber62Stalldungschaufel EURO38Keilgummischieber65Krokogebiss für Hoflader40Keilgummischieber65		mit Anfahrachutz	58
Leichtgutschaufel EURO 33 Erdschaufel EURO 34 Schüttgutschaufel EURO 35 Dunggabel EURO 35 Dung- und Silagegabel EURO 36 Greifschaufel EURO 37 Stalldungschaufel EURO 38 Schaufel für Hoflader 39 Krokogebiss für Hoflader 40  Schneepflug Kommunal 60  Futterräumer 3-Punkt + Kombi 61 Futterräumer Greifschaufelaufnahme 61  Gummischieber 62 Keilgummischieber 65		C - l fl	59
Erdschaufel EURO34Futterräumer61Schüttgutschaufel EURO35Futterräumer 3-Punkt + Kombi61Dunggabel EURO35Futterräumer Greifschaufelaufnahme61Dung- und Silagegabel EURO36Greifschaufel EURO37Stalldungschaufel EURO38Gummischieber62Schaufel für Hoflader39Krokogebiss für Hoflader40Keilgummischieber65	<del>-</del>	Cohnandlug Kammunal	60
Schüttgutschaufel EURO35Futterräumer 3-Punkt + Kombi61Dunggabel EURO35Futterräumer Greifschaufelaufnahme61Dung- und Silagegabel EURO36Greifschaufel EURO37Stalldungschaufel EURO38Schaufel für Hoflader39Krokogebiss für Hoflader40			61
Dunggabel EURO35Futterräumer Greifschaufelaufnahme61Dung- und Silagegabel EURO36Greifschaufel EURO37Stalldungschaufel EURO38Schaufel für Hoflader39Krokogebiss für Hoflader40			
Dung- und Silagegabel EURO36Greifschaufel EURO37Stalldungschaufel EURO38Schaufel für Hoflader39Krokogebiss für Hoflader40  Gummischieber62Keilgummischieber65			
Greifschaufel EURO		36	
Stalldungschaufel EURO 38 Schaufel für Hoflader 39 Krokogebiss für Hoflader 40 Gummischieber 62 Keilgummischieber 65		Gummischieber	
Schaufel für Hoflader		Gummischiohor	62
Krokogebiss für Hoflader40		Kallaummischiahar	65
<u> </u>			
Kippschaufel41	5		

Inhalt	Seite
Kehrmaschinen und -besen Wildkrautbesen Kehrmaschine Stratos Zubehör für Kehrmaschine Stratos Kalkulation Kehrmaschine mit Zubehör Kehrbesen Standard	66 68 70
Planierschild	74
Erdbohrer	75
Betonmischer	76
Weidetore und Futterraufen  Weidetore + Futterraufen  Viereckraufe mit Palisade	79
Transportbox	80
Heckcontainer	81
Forstgeräte Forstzange Kombi Holzgreifer	84
Überladeschnecke	87
Reitbahnplaner	88
Arbeitsbühne	89
Stahlbetongewichte	90
Verzeichnisse	92
Informationen zu Frachtkosten	. 95

#### **NEUHEITEN**





BALLENSCHNEIDFORKE Seite 47

BALLENSCHNEIDSCHAUFEL Seite 47







#### GRÜNLANDEGGEN







Grünlandegge 2 m, 3-reihig

Grünlandegge 3 m, 3-reihig

- > 3-reihig lieferbar: Egge 2 m, 3 m, 4 m und 5 m
- > 4-reihig lieferbar: Egge 4 m, 5 m, 6 m und 8 m
- ▶ 3-Punkt-Anbau KAT 1: Eggen 2 m, 3 m 3-reihig und 4 m, 3-reihig
- 3-Punkt-Anbau KAT 2 (verstärkt): Eggen ab 4 m, 4-reihig
- ➤ Montagesatz zum hydraulischen Klappen der Seitenelemente inkl. Sicherheitsverriegelung ab Egge 4 m möglich
- Optimale Bodenanpassung
- > Stabile Scharniere
- Schnell einsatzbereit
- > Ausnutzung der gesamten Arbeitsbreite durch volle Anzahl von Gusssternen
- Minimierter Verschleiß der Stahlringe durch optimierte Form der Gusssterne
- > Kombisterne aus hochwertigem Grauguss
- > Rahmen pulverbeschichtet
- > Transportbreite 2 m: 2 m
- > Transportbreite 3 m: 1,75 m
- Transportbreite 4 m, 4 m 4-reihig, 5 m 4-reihig: 2,10 m

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Grünlandegge 2 m, 3-reihig	176	25	17200
Grünlandegge 3 m, 3-reihig	220	25	17300

Grünlandpflege



Grünlandegge 4 m, 3-reihig



Grünlandegge 5 m, 4-reihig

Bezeichnung	kg WG ArtNr.
Grünlandegge 4 m, 3-reihig	286 25 17400
Grünlandegge 4 m, 4-reihig	335 25 17406
Grünlandegge 5 m, 4-reihig	400 25 17506
Hydraulik Anbausatz 4 und 5 m Egge inkl. Sicherheitsverriegelung und Schlauchsatz	50 25 16100

#### GRÜNLANDEGGEN







Grünlandegge 6 m, 4-reihig

Grünlandegge 8 m, 4-reihig

- > 4-reihig
- > Optimale Bodenanpassung
- > Robuster Tragrahmen
- > Rahmen pulverbeschichtet
- > Inkl. Hydraulik-Schlauchanbausatz
- Stabile Scharniere
- > Schnell einsatzbereit
- > Sicherheitsverriegelung für sicheren Straßentransport
- > Stabiler 3-Punkt-Turm KAT 2
- > Ausnutzung der gesamten Arbeitsbreite durch volle Anzahl von Gusssternen
- Minimierter Verschleiß der Stahlringe durch optimierte Form der Gusssterne
- > Schwere Kombisterne aus hochwertigem Grauguss
- > Transportbreite 6 m 4-reihig, 8 m 4-reihig: 2,90 m

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Grünlandegge 6 m, 4-reihig, mit Schlauchsatz	580	25	17606
Grünlandegge 8 m, 4-reihig, mit Schlauchsatz	814	25	17806









LDO 6 m

Die Grünlandegge LDO mit 6 m Arbeitsbreite und 4-reihigem Eggennetz ist eine Weiterentwicklung der bewährten 6 m Grünlandegge.

Durch die hinten offene Bauweise des Rahmens ist eine noch bessere Anpassung an den Boden sichergestellt.

Die stabilen Scharniere vorne und hinten gewähren ein hohes Maß an Stabilität.

- > Stabiler 3-Punkt Anbau KAT 2
- > 4-reihig
- > Leichter Rahmen
- > Rahmen pulverbeschichtet
- Hydraulische Klappung serienmäßig
- > Hydraulischer Schlauchanbausatz
- > Sicherheitsverriegelung für sicheren Straßentransport
- > Transportbreite: 2,90 m

Bezeichnung	kg WG ArtNr.
Grünlandegge LDO 6 m, 4-reihig, mit Schlauchsatz	610 25 17610





HDO 6 m, ausgeklappt

Die Grünlandegge HDO ist eine auf der HD-Egge basierende Grünlandegge. Die offene Bauweise des Eggen-Rahmens sorgt für eine besonders gute Anpassung an den Boden, so dass eine sehr gute Einebnung von Maulwurfshügeln, Kuhfladen und anderen Rückständen erreicht wird. Die Grünlandegge HDO ist mit den 4,5 kg schweren HD-Sternen ausgerüstet.

- Stabiler Winkeleisenrahmen
- > Rahmen pulverbeschichtet
- > Stabiler 3-Punkt-Anhau KAT 2
- > Groß dimensionierte Scharniere
- > Sicherheitsverriegelung für sicheren Straßentransport
- > 4,5 kg schwere HD-Sterne
- > Transportbreite: 3,00 m

#### Optional

- > Säeinrichtungen (siehe Seite 20)
- Auftritt
- Gleitkufe
- > LED-Beleuchtungssatz

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Grünlandegge HDO 6 m, 4-reihig	1080	26	15600
Grünlandegge HDO 8 m, 4-reihig	1230	26	15800
Auftritt	80	26	18100
Gleitkufe, je Stück	5,75	26	18200
LED-Beleuchtungssatz	30	26	18109

Hinweis: Die Lieferung der HDO-Egge erfolgt unmontiert. Montagezeit ca. 3 Stunden.

Mähwerke

Grünlandpflege



#### Grünlandegge HD 6 m, 4-reihig

Die Grünlandegge HD hat einen besonders robusten Rahmen. Durch die stabilen Gelenke, den starken 3-Punkt-Turm sowie den groß dimensionierten Zylindern ist die HD für den professionellen Einsatz gedacht. Eine serienmäßige Sicherheitsverriegelung an den Hydraulikzylindern verhindert das unbeabsichtige Öffnen der Egge bei der Straßenfahrt. Die Grünlandegge HD ist mit 4,5 kg schweren HD-Sternen ausgerüstet.

- > Rahmen pulverbeschichtet
- > Stabiler 3-Punkt-Anbau KAT 2
- ➤ Groß dimensionierte Scharniere
- > Sicherheitsverriegelung für sicheren Straßentransport
- > 4,5 kg schwere HD-Sterne
- > Transportbreite: 3,00 m

#### Optional

- > Säeinrichtungen (siehe Seite 20)
- Auftritt
- Gleitkufe
- > LED-Beleuchtungssatz



HD-Stern

•			
Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Grünlandegge HD 6 m, 4-reihig	1100	26	14600
Grünlandegge HD 8 m, 4-reihig	1250	26	14800
Auftritt	80	26	18100
Gleitkufe, je Stück	5,75	26	18200
LED-Beleuchtungssatz	30	26	18110

Hinweis: Die Lieferung der HD-Egge erfolgt unmontiert. Montagezeit ca. 3 Stunden.





Ersatznetze







Gleitkufe Kombistern HD-Stern

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Netz 2 m, 3-reihig	54	25	18210
Netz 3 m, 3-reihig	82	25	18310
Netz 4 m, 3-reihig	111	25	18410
Netz 5 m, 3-reihig	145	25	18510
Netz 6 m, 3-reihig	168	25	18610
Netz 4 m, 4-reihig	137	25	18411
Netz 5 m, 4-reihig	189	25	18511
Netz 6 m, 4-reihig	223	25	18611
Netz 8 m, 4-reihig	302	25	18621
HD-Netz 6 m, 4-reihig	306	25	18612
HD-Netz 8 m, 4-reihig	409	25	18622
Kombistern	2,2	25	16005
HD-Stern	4,5	25	16010
Ring (o. Abb.)	0,55	25	16020
Gleitkufe 6 und 8 m Grünlandeggen	4,5	25	18850

#### BILDER AUS DER PRODUKTION





Schaufeln und Gabeln

Grünlandpflege





Ballen- und Lastentransport



Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

# 5 gute Gründe für die Grünlandpflege.

Grünlandpflege steigert die Grundfuttermenge und -qualität.

Geschädigte Grasnarben können mit der richtigen Pflegetechnik regeneriert werden und somit einer Neuansaat vorbeugen.


Striegeln und Nachsäen verhindern den Durchwuchs ungewollter Gräser minderer Qualität, wie zum Beispiel die Gemeine Rispe, und ermöglichen die Etablierung hochwertiger Gräser und Kräuter.

Eine kräftige Grasnarbe ist widerstandsfähiger gegen Beschädigungen bei der Überfahrt und widrigen Wetterbedingungen

> Bei einem geringen Aufwand von 100 €/ha ist ein wirtschaftlicher Mehrertrag von 300 - 500 €/ha durch Striegeln und Nachsäen möglich.



## Striegel und Walzen für jeden Einsatz

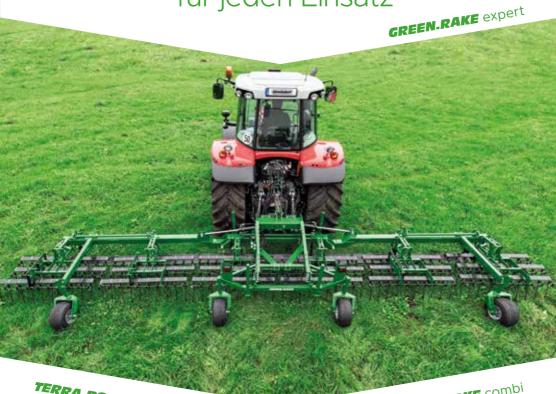







#### SÄEINRICHTUNGEN





v. l.: H 12 Turbo, ES 8 Turbo, ES 8 Standard







SEED.CON, kabellose Steuerung über Smartphone oder Tablet. Zusätzlich auch über ein ISOBUS-Terminal nutzbar.

*SEED.CON*, grafische Bedienoberfläche



Angeboten werden Sägeräte in unterschiedlichen Ausführungen, um für jeden Einsatzzweck die passende Maschine bieten zu können. Unterschiede bestehen bei der Anzahl der Ausgänge und deren Durchmesser, sowie beim Gebläseantrieb und der daraus resultierenden Förderleistung.

#### Einen Überblick verschafft die unten aufgeführte Tabelle.

Für die Säeinrichtungen sind zwei unterschiedliche Steuerungen verfügbar. Serienmäßig ist für die elektrischen Säeinrichtungen (ES 8 Standard / ES 8 Turbo) die Standard-Steuerung verfügbar. Über diese lässt sich das Sägerät aus der Kabine heraus ein- bzw. ausschalten, die Ausbringmenge stufenlos regulieren, sowie eine Abdrehprobe durchführen.

#### Für alle Säeinrichtungen ist die SEED.CON Steuerung verfügbar.

Diese kabellose Steuerung mit intuitiver Bedienoberfläche wird über das eigene Smartphone oder Tablet gesteuert. Alle Einstellungen können sowohl aus der Kabine, als auch direkt neben dem Gerät durchgeführt werden. Mit der Steuerung ist eine geschwindigkeitsabhängige Regulierung der Ausbringmenge möglich.

Zusätzlich zur Nutzung eines Smartphones / Tablets kann die Bedienung (auch parallel) über ein ISOBUS-Terminal erfolgen.

Funktion	ES 8 Standard	ES 8 Turbo	HS 8 Turbo	HS 12 Turbo
Steuermodul	Standard / SEED.CON	Standard / SEED.CON	SEED.CON	SEED.CON
Gebläse	Elektrisch / einfach	Elektrisch / doppelt	Hydraulisch	Hydraulisch
Leistungsaufnahme	10 A	25 A	5 A / 25 l / min	5 A / 25 l / min
Ausgänge	8	8	8	12
Schlauchdurchmesser	25 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Abdrehklappe	Ja	Ja	Ja	Ja
Gewicht	50 kg	65 kg	110 kg	150 kg
Tankgröße	300 l	300 l*	300 l*	500 l**
Maße LxBxH in mm	650x900x1300	900x650x1350	1250x650x1350	1250x700x1660
Arbeitsbreite max.	6 m	6 m	8 m	9 m
Standard Säwellen	15 mm	15 mm/25 mm	15 mm/25 mm	15 mm/25 mm
Geeignet für:	Grassaat + alle Feinsämereien	Grassaat + diverse Zwischenfrüchte	Alle Saatgüter	Alle Saatgüter

<sup>\*</sup> Optional auch als 500 l Tank erhältlich

<sup>\*\*</sup> Achtung: Die Einfüllhöhe ab Trittrost beim 500 | Tank beträgt ca. zwischen 1,6 m und 1,8 m.

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Säeinrichtung ES 8 Standard	50	26	18050
Säeinrichtung ES 8 Standard SEED. CON	50	26	18005
Säeinrichtung ES 8 Turbo	65	26	18064
Säeinrichtung ES 8 Turbo SEED.CON	65	26	18066
Säeinrichtung HS 8 Turbo SEED.CON	110	26	18068
Säeinrichtung HS 12 Turbo SEED.CON	150	26	18088
Füllstandsensor inkl. Einbau bei Erstmontage	17	26	18020
Umrüstung auf Traktormeterkabel		26	18310
Umrüstung auf Traktormeterkabel mit Radarsensor		26	18320
500 I** Tank für ES/HS 8 Turbo - Aufpreis		26	18069
ISOBUS-Terminal A3 inkl. Kabel und Halterung für SEED.CON		26	18092
ISOBUS-Kabel 9-polig für diverse Terminals			



Grünlandpflege





Der Kommunalstriegel *GREEN.RAKE* mini zeichnet sich durch seine kompakte Größe von 1,50 m oder 2,00 m aus. Besonders im kommunalen Bereich oder im Obst- und Weinbau ist der *GREEN.RAKE* mini ideal einsetzbar.

Durch das Einebnen von Erdanhäufungen und das Belüften der Grasnarbe in verschiedenen Stufen, ist er die perfekte Maschine für die Grünlandpflege z.B. in Baumplantagen oder Parkanlagen.

- Anbaukategorie KAT 1
- Verstellbares Zinkenfeld
- > 10 mm 7inken
- > 8,3 cm Zinkenabstand
- Rahmen pulverbeschichtet
- Zinkensicherung

Bezeichnung	kg WG ArtNr.
Kommunalstriegel 1,50 m	153 26 13150
Kommunalstriegel 2,00 m	178 26 13200

#### **GREEN.ROLLER** classic





Bei den düvelsdorf Wiesenwalzen *GREEN.ROLLER* classic lassen sich sämtliche Komponenten wie Fahrgestell ungebremst/gebremst sowie eine LED-Beleuchtung nachrüsten. Weiterhin können die Wiesenwalzen zu einem Koppelzug zusammengeschlossen werden.

- > Stabiler Rahmen 180 mm
- > Trommeldurchmesser ca 1200 mm
- > Wandstärke der Trommel min. 12 mm
- Durchgehende Welle im Walzkörper
- Mitteltrennwand
- 2 x Wassereinfüllstutzen
- > Pendelrollenlager
- > Gefederter, einstellbarer Abstreifer
- > Abstellstütze, spindelverstellbar
- > Walze 2,75 hat eine Transportbreite von 3,00 m

#### Optional

- Fahrgestell ungebremst/gebremst
- > LED-Beleuchtungssatz



Koppelzug-Anbausatz

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
GREEN.ROLLER classic <sup>1</sup> 2,50 m	2050	30	15250
GREEN.ROLLER classic <sup>1</sup> 2,75 m	2170	30	15275
GREEN.ROLLER classic 1 3,00 m	2400	30	15300
LED-Beleuchtungssatz	8	30	15700
Bausatz Koppelzug	90	30	15900
<sup>1</sup> unter Verwendung von sekundären Rohstoffen			

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Montagezeit ca. 0,5 Stunden.

Mähwerke

Grünlandpflege



#### GREEN.ROLLER classic Fahrgestell, ungebremst

Durch das ungebremste Fahrgestell ist ein Transport der Walze bis zu einer Achslast von 3000 kg und einer Fahrgeschwindigkeit von 25 km/h auf öffentlichen Straßen komfortabel möglich.

#### Zusatzausstattung zum **GREEN.ROLLER** classic

**>** Bereifung 11,5/80-15,3

- Achse ungebremst
- Beleuchtung mit Warntafeln

#### GREEN.ROLLER classic Fahrgestell, gebremst

Durch Überschwenken des Fahrgestells ist ein Abbremsen des Walzkörpers über die Druckluftbremsanlage möglich. Die Walze kann problemlos gefüllt bis 25 km/h im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden. Sie ist serienmäßig mit einer Druckluftbremsanlage und TÜV-Gutachten zur Erlangung einer allgemeinen Betriebserlaubnis ausgestattet.

#### Zusatzausstattung zum **GREEN.ROLLER** classic

- **>** Bereifung 12,5/80-18
- Achse gebremst

Beleuchtung mit Warntafeln

- **>** Abbremsen der Trommel durch das Fahrwerk
- > TÜV-Gutachten (nicht für 3 m)

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
<b>GREEN.ROLLER</b> classic Fahrgest. 2,50 m, ungebremst	2600	30	16250
<b>GREEN.ROLLER</b> classic Fahrgest. 2,75 m, ungebremst	2720	30	16275
<b>GREEN.ROLLER</b> classic Fahrgest. <sup>1</sup> 3,00 m, ungebremst	2950	30	16300
<b>GREEN.ROLLER</b> classic Fahrgest. <sup>1</sup> 2,50 m, druckluftgebremst	2650	30	17250
<b>GREEN.ROLLER</b> classic Fahrgest. 2,75 m, druckluftgebremst	2770	30	17275
<b>GREEN.ROLLER</b> classic Fahrgest. 1,2 3,00 m,druckluftgebremst	3000	30	17300

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> unter Verwendung von sekundären Rohstoffen <sup>2</sup> ohne TÜV-Gutachten Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Montagezeit ca. 2,5 Stunden.

#### **GREEN.ROLLER** eco







Eine Zugdeichsel ist optional erhältlich.

**GREEN.ROLLER** eco wird serienmäßig

Deichsel

- Durchmesser Walzenkörper: 820 mm
- > 3-Punkt-Anbau KAT 2
- > Rahmen pulverbeschichtet
- > 9 mm Wandstärke des Walzkörpers

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
GREEN.ROLLER eco <sup>1</sup> 1,50 m	486	30	11150
GREEN.ROLLER eco <sup>1</sup> 2,00 m	648	30	11200
GREEN.ROLLER eco <sup>1</sup> 2,50 m	810	30	11250
Deichsel GREEN.ROLLER eco	60	30	11050

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> unter Verwendung von sekundären Rohstoffen

#### **RASENWALZE**









Ideal für den Einsatz im Garten- und Kommunalbereich. Einfach per Hand mit einem Griffstück ziehen oder mit der Zugöse an den Aufsitzmäher hängen.

**>** Durchmesser: 65 cm

Arbeitsbreite: 85 cm.

> Leergewicht: 90 kg

- > Gewicht mit Wasser gefüllt: ca. 400 kg
- > Einstellbarer, federbelasteter Abstreifer
- > Serienmäßig mit Handgriff und Zugöse
- Rahmen pulverbeschichtet

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Rasenwalze	90	30	12085

Mähwerke

Grünlandpflege



Die GREEN.ROLLER VARIO besticht durch ihr einzigartiges Konzept:

Durch das System mit zwei Deichseln kann die 4 m Wiesenwalze mit Fahrgestell problemlos auf der Straße gefahren werden.

- ▶ 45% mehr Flächenleistung gegenüber größtmöglicher konventioneller Aufsattelwalze (2,75 m)
- > Gefahrloses, schnelles Wechseln der Deichselnutzung
- > Straßentransport mit 25 km/h zulässig
- > TÜV Gutachten zur Erlangung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis
- > Straßentransport auch mit Wasserfüllung zulässig (8 t zulässiges Gesamtgewicht)
- Auflaufbremse
- > Bereifung 12.5/80-18TT 16 PR
- > Lieferung mit Beleuchtung

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.	
GREEN.ROLLER VARIO1	3902	30	14400	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> unter Verwendung von sekundären Rohstoffen Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Montagezeit ca. 1 Stunde.





Der **TERRA.ROLLER** eco mit Cambridge- oder Kronenringen eignet sich für vielseitige Aufgaben im Acker- und Grünland. Mit dem KAT 2 Dreipunktturm lässt er sich sowohl als Frontpacker, wie auch im Heck als Dreipunktwalze nutzen.

Zudem besteht die Möglichkeit, die Walze mit dem *GREEN.RAKE* expert zu koppeln, um sie zur Rückverfestigung im Grünland direkt hinter dem Striegel einzusetzen.

Weitere Informationen zum *TERRA.ROLLER* eco finden Sie in unserem Gesamtprogramm Grünlandpflegetechnik.
Fragen Sie gerne Ihren Händler.

Bezeichnung	kg WG ArtNr.
<b>TERRA.ROLLER</b> eco 3,0 m Cambridge Ø 460 mm	830 29 30030
TERRA.ROLLER eco 3,0 m Cambridge Ø 550 mm	1110 29 40230
<b>TERRA.ROLLER</b> eco 3,0 m Kronenring*	1130 29 30130
TERRA.ROLLER eco 6,30 m	

<sup>\*</sup> Die Kronenringe werden aus Sphäroguss gefertigt.



Die düvelsdorf Trommelmähwerke ducut sind für den Einsatz auf allen Weiden und Feldern konzipiert. Egal ob als Zweitgerät für Großbetriebe, als Einzelgerät im Nebenerwerb oder auf Kleinbetrieben – dieses Mähwerk ist für alle Betriebsgrößen geeignet.

Die Trommelmähwerke gibt es in 3 Arbeitsbreiten, die Mähwerke 1,65 m und 1,85 m sind optional mit einer hydraulischen Aushebung nachrüstbar. Die einfache Bauweise gewährleistet geringe Anforderungen an Wartung und Bedienung.

- > Trommelanzahl: 2
- > KAT 1 und KAT 2
- > Pulverbeschichtet
- Integrierter Freilauf Optional: Gelenkwelle


Arbeitsbreite in m	1,35 MINI	1,35	1,65	1,85
Hydraulische Aushebung	nein	nein	optional	optional
Trommelanzahl	2	2	2	2
Trommeldurchmesser in m	0,63	0,63	0,78	0,88
Messeranzahl	4 (2x2)	4 (2x2)	6 (2x3)	6 (2x3)
Flächenleistung in ha/h	1,0	1,0	1,4	1,9
Leistungsbedarf in PS (ca.)	25	25	30	35

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Trommelmähwerk <b>a</b> cut 1,35 m MINI*	280	28	11100
Trommelmähwerk <b>a</b> cut 1,35 m*	300	28	11200
Trommelmähwerk <b>dcut</b> 1,65 m	349	28	11300
Trommelmähwerk <b>a</b> cut 1,85 m	410	28	11400
Hydraulische Aushebung <b>dcu</b> 1,65 m	15	28	20100
Hydraulische Aushebung @cut 1,85 m	15	28	20105
Gelenkwelle	8	28	20110

<sup>\*</sup> Der seitliche Versatz beträgt beim dCUT 1,35 MINI 630 mm, beim dCUT 1,35 880 mm. Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Endmontage ca. 2 Stunden (Seitenbleche, Schwadschutz)





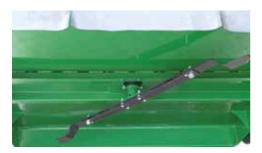



Messerträger

Messer

Der düvelsdorf Sichelmulcher mit 2 m Arbeitsbreite eignet sich hervorragend, um langgewachsene Grasbestände auf Feldern und Weiden kleiner und mittlerer Größe zu mulchen.

Der Turm kann in mehreren Positionen montiert werden, so dass der Mulcher seitlich versetzt hinter dem Schlepper gefahren werden kann, um z.B. unter Bäumen oder Zäunen sauber arbeiten zu können. Die Schnitthöhe ist über Kufen einstellbar

- > Gelenkwelle ist serienmäßig
- **>** KAT 2
- > Für Schleppergrößen ab 40 50 PS

Bezeichnung	kg WG ArtNr.
Sichelmulcher 2 m	400 26 30200









Silagegeräte

Mähwerke

Grünlandpflege

- **>** Ballendurchmesser: 1,00 m 1,50 m
- > Max. Ballengewicht: ca. 800 kg
- > Hydraulischer Antrieb, 1 x einfachwirkendes Steuerventil + druckloser Rücklauf ca. 30 l/min
- > Folienstretcher für 500 mm oder 750 mm Folie
- > Wickelzeit: ca. 1,5 min
- > Fremdbeladung
- > Tischkippung zur Ballenentladung durch Anheben der Dreipunkthydraulik
- **>** Elektronischer Umwicklungszähler
- Halbautomatischer Folienschnitt
- > Leistungsbedarf ab ca. 40 PS
- **)** Länge 2600 mm, Höhe 1570 mm, Transportbreite 1,20 m
- > KAT 2 Dreipunktaufnahme







Ballen- und Lastentransport

Ballenwickler 440 28 24100





Die Silagewalze bietet mit ihrem hohen Eigengewicht und der groß dimensionierten Trommel eine sehr gute Verdichtung der Silage bei gutem Abrollverhalten. Über die zwölf Stege der Trommel erfolgt eine tiefenwirksame Verdichtung. Mit bis zu 1000 I Wasserfüllung lässt sich die Silagewalze passend zum Zugfahrzeug ballastieren. Bei der Arbeit in Silagewänden verhindern die vier Rollkörper am Rahmen Beschädigungen der Silagewalze und -wände. (Mit der serienmäßigen Beleuchtung und einer Transportbreite von 3 m ist der Straßentransport kein Problem.) Mit Einsatz des optionalen Kantenrads (bei jeder Silagewalze nachrüstbar) kann die Seite/Kante der Silage zusätzlich verdichtet werden.

XAT 2 / KAT 3

> Trommeldurchmesser: 1050 mm

Wasserfüllung: 1000 l

> Zugöse: 15 t

Ausleger zur Waagerechten: ca. 52°

#### Vorteile der Silagewalze

- Hohes Eigengewicht
- Individuelle Ballastierung mit bis zu 1000 l Wasser
- Tiefenwirksame Verdichtung bei der Überfahrt
- > Rollkörper am Rahmen zum Einsatz in Silagewänden
- > Robust und langlebig

#### Optional:

Ausleger mit/ohne Rad/Räder





Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Silagewalze	1770	29	11300
Ausleger ohne Rad	135	29	11350
Ausleger mit 1 Rad	220	29	11360
Ausleger mit 2 Rädern	330	29	11370





düvelsdori

Das Verteilen und Verdichten des Futters bei der Maisernte ist ein wichtiger Faktor und muss auch bei der heutigen hohen Schlagkraft der Häckselkette gewährleistet werden.

Mit einer Gesamtbreite von 3,00 Metern wird die zulässige Transportbreite bei Fahrten auf öffentlichen Straßen nicht überschritten. Das 3,70 m Maisschiebeschild ist durch seine Dimensionen nur für den innerbetrieblichen Einsatz vorgesehen. Das Schild ist geeignet für den 3-Punkt-Anbau KAT 2 und KAT 3 in der Front- oder Heckhydraulik.

Der Zugpunkt zwischen den Unterlenkern ermöglicht das Schleppen anderer Gespanne, ohne den Oberlenker zu belasten. Eine gute Übersicht des Arbeitsbereiches ist durch die Sichtschlitze gegeben.

Robuste Bauweise

> Tiefe: 60 cm ) Höhe: 120 cm

> Tiefe Seitenwand: 45 cm > Wandstärke 10 mm

Mit Zugöse

Integrierte Gleitkufen



Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Maisschiebeschild 3,00 m	630	29	20300
Maisschiebeschild 3,70 m	725	29	20370

#### **DUNGGABEL KLINKUNG**





Einfache Dunggabel für Frontlader mit Klinkung. Stabile Federstahlzinken mit 800 mm Länge.



- > Einfache und stabile Ausführung
- In 3 Größen erhältlich
- ➤ Auch in verbreiterter Version (1,40 m) lieferbar
- > Federstahlzinken (800 mm Länge)
- > Klinkhaken für STOLL-Lader erhältlich

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Dunggabel Gr. 2 Klinkung 0,80 m, 5 Zinken	76	35	19520
Dunggabel Gr. 3 Klinkung 1,00 m, 6 Zinken	86	35	19530
Dunggabel Gr. 3 Klinkung 1,40 m, 8 Zinken	107	35	19540
Ersatzzinken 800 mm, Stück	4	35	19800
Klinkhaken lang für STOLL-Lader	2	35	19531

#### **ERDSCHAUFEL KLINKUNG**









Erdschaufel für Frontlader mit Klinkung

- > Stabile Ausführung
- ➤ In 3 Größen lieferbar
- > Klinkhaken für STOLL-Lader erhältlich

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Erdschaufel Gr. 2 Klinkung 0,80 m, 0,2 m <sup>3</sup>	90	35	19002
Erdschaufel Gr. 3 Klinkung 1,00 m, 0,25 m <sup>3</sup>	102	35	19003
Erdschaufel Gr. 2/3 Klinkung 1,80 m, 0,4 m³	193	35	19008
Klinkhaken lang für STOLL-Lader	2	35	19531

Grünlandpflege



- Maße (Innenmaß): Höhe 600 mm, Tiefe 750 mm
- > Hartmetallschürfleiste
- > Seitliche Verstärkungssicken
- > Geschmiedete Haken
- Bis Größe 1,20 m: 1 x MittelstegAb Größe 1,40 m: 2 x Mittelsteg

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Leichtgutschaufel 1,10 m EURO, 0,26 m³	106	33	12110
Leichtgutschaufel 1,20 m EURO, 0,28 m³	112	33	12120
Leichtgutschaufel 1,40 m EURO, 0,34 m³	124	33	12140
Leichtgutschaufel 1,60 m EURO, 0,38 m <sup>3</sup>	144	33	12160
Leichtgutschaufel 1,80 m EURO, 0,43 m³	152	33	12180
Leichtgutschaufel 2,00 m EURO, 0,48 m³	163	33	12200
Leichtgutschaufel 2,20 m EURO, 0,53 m³	180	33	12220






- Maße: Höhe 732 mm, Tiefe 930 mm
- > Konische Bauform
- > Geschmiedete Haken
- Hartmetallschürfleiste
- > Seitliche Verstärkungssicken



stabile Konstruktion

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Erdschaufel 1,20 m EURO, 0,4 m³	183	33	15120
Erdschaufel 1,40 m EURO, 0,5 m <sup>3</sup>	200	33	15140
Erdschaufel 1,60 m EURO, 0,6 m <sup>3</sup>	213	33	15160
Erdschaufel 1,80 m EURO, 0,7 m <sup>3</sup>	230	33	15180
Erdschaufel 2,00 m EURO, 0,8 m <sup>3</sup>	247	33	15200
Erdschaufel 2,20 m EURO, 0,9 m <sup>3</sup>	282	33	15220
Erdschaufel 2,40 m EURO, 1,0 m <sup>3</sup>	312	33	15240
Erdschaufel 2,60 m EURO, 1,1 m <sup>3</sup>	326	33	15260

Grünlandpflege

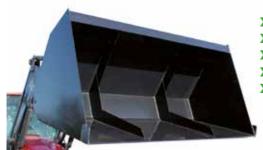

- > Robuste Ausführung
- > EURO-Aufnahme
- ▶ Innenmaß: Höhe 820 mm, Tiefe 1150 mm
- > Außenmaß: Höhe 950 mm, Tiefe 1230 mm
- > Hartmetallschürfleiste

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Schüttgutschaufel 2,00 m EURO, 1,60 m³	404	35	20200
Schüttgutschaufel 2,30 m EURO, 1,85 m³	433	35	20230

#### **DUNGGABEL EURO**







Konushülsen im Rahmen eingeschweißt

Stabile Dunggabel für Frontlader mit EURO-Aufnahme und robuste Federstahlzinken mit je 800 mm Länge.

- > EURO-Aufnahme
- Mit 8, 10 oder 12 Zinken lieferbar
- Verschleißschiene

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Dunggabel EURO 1,37 m, 8 Zinken	130	35	19037
Dunggabel EURO 1,73 m, 10 Zinken	152	35	19073
Dunggabel EURO 2,10 m, 12 Zinken	178	35	19121
Ersatzzinken 800 mm, pro Stück	4	35	19800





Praktische Dung- und Silagegabel mit hydraulischer Zange. Mit zwei doppeltwirkenden Hydraulikzylindern packt die Zange kraftvoll zu.

Damit bleibt das Transportgut sicher auf der Gabel.

Alle Zinken sind auswechselbar.

> EURO-Aufnahme

Konushülsen

- > Robuste Stahlkonstruktion
- Verschleißschiene
- > Zinkenlänge: 800 mm
- > Zinken mit Verdrehsicherung



Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Dung- und Silagegabel 1,10 m EURO, 2 x 5 Zinken	180	35	19543
Dung- und Silagegabel 1,40 m EURO, 2 x 7 Zinken	258	35	19545
Dung- und Silagegabel 1,70 m EURO, 2 x 9 Zinken	280	35	19550
Dung- und Silagegabel 2,00 m EURO, 2 x 11 Zinken	302	35	19580

Grünlandpflege





Die Greifschaufel lässt sich für viele Arbeiten in der Landwirtschaft einsetzen. Mit der Schaufel können z.B. Silage, Futtermittel oder Ballen problemlos aufgenommen und transportiert werden. Die Greifschaufel ist besonders robust und stabil gebaut.

- > 2 Hydraulikzylinder
- > EURO-Aufnahme
- Stabiler Schaufelunterbau
- Hartmetallschürfleiste
- Dicke Greifzinken
- ➤ Große Öffnungsweite: 1,10 m, Überstand 20 cm
- Herausnehmbare Seitentaschen



> Höhe Schaufel: 630 mm

> Tiefe Schaufel: 860 mm

> Höhe Gerät kpl. geschlossen: 930 mm

Bitte beachten

# Anbau Greifschaufel 1,50 m nur bei mittlerem Verriegelungshebel möglich

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Greifschaufel 1,50 m EURO, 0,55 m³	380	35	22150
Greifschaufel 1,80 m EURO, 0,7 m <sup>3</sup>	420	35	22180
Greifschaufel 2,00 m EURO, 0,8 m³	460	35	22200
Greifschaufel 2,20 m EURO, 0,9 m³	500	35	22220





Die Stalldungschaufel ist konzipiert für das Entnehmen und Verladen von Dung.

Sie ist geeignet für Frontlader mit EURO-Aufnahme.

Hervorzuheben sind die herausnehmbaren Seitentaschen, die eine Entnahme des Dunges leichter möglich machen.

- > EURO-Aufnahme
- > Kapazität: 0,7 m³ und 0,8 m³
- > Schaufel: 1,80 m und 2,00 m
- > Herausnehmbare Seitentaschen
- > Zinkenanzahl: 8 bzw. 9 Zinken
- ) Hartmetallschürfleiste
- 2 Hydraulikzylinder
- ▶ 1 DW-Anschluss erforderlich
- ➤ Große Öffnungsweite: 1,10 m, Überstand 12 cm

### Maße:

- > Höhe Schaufel: 600 mm
- Tiefe Schaufel: 850 mm
- > Höhe Gerät kpl. geschlossen: 900 mm

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Stalldungschaufel 1,80 m EURO, 0,7 m³, 8 Zinken	376	35	25180
Stalldungschaufel 2,00 m EURO, 0,8 m³, 9 Zinken	414	35	25200



- > Robuste Ausführung
- > Weidemann- und Schäffer-Aufnahmen
- **>** Breite 1,00 m 1,20 m
- > Vielseitig einsetzbar
- > Hartmetallschürfleiste

### Maße:

- > Höhe innen 630 mm, außen 737 mm
- Tiefe innen 900 mm, außen 980 mm

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Schaufel 1,00 m Weidemann hydraulisch	172	32	10020
Schaufel 1,20 m Weidemann hydraulisch	205	32	10120
Schaufel 1,00 m Weidemann/Platte	163	32	10025
Schaufel 1,20 m Weidemann/Platte	196	32	10125
Schaufel 1,00 m Schäffer hydraulisch 40 mm	175	32	10040
Schaufel 1,20 m Schäffer hydraulisch 40 mm	208	32	10140
Schaufel 1,00 m Schäffer hydraulisch 34 mm	168	32	10045
Schaufel 1,20 m Schäffer hydraulisch 34 mm	201	32	10145
Schaufel 1,00 m Schäffer/Platte	169	32	10060
Schaufel 1,20 m Schäffer/Platte	202	32	10160

<sup>\*</sup> Achtung: untere Verriegelungslasche liegt lose bei!

# KROKOGEBISS FÜR HOFLADER





> Weidemann- und Schäffer-Aufnahmen

**>** Breite 1,00 - 1,20 m

) 1 Hydraulikzylinder

▶ 1 DW-Anschluss erforderlich


Maße:


) Höhe: 600 mm

> Öffnungsweite: 1000 mm

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Krokogebiss 1,00 m Weidemann hydraulisch	146	32	30020
Krokogebiss 1,20 m Weidemann hydraulisch	166	32	30120
Krokogebiss 1,00 m Weidemann/Platte	137	32	30025
Krokogebiss 1,20 m Weidemann/Platte	157	32	30125
Krokogebiss 1,00 m Schäffer hydraulisch 40 mm	149	32	30040
Krokogebiss 1,20 m Schäffer hydraulisch 40 mm	169	32	30140
Krokogebiss 1,00 m Schäffer hydraulisch 34 mm	142	32	30045
Krokogebiss 1,20 m Schäffer hydraulisch 34 mm	162	32	30145
Krokogebiss 1,00 m Schäffer/Platte	143	32	30060
Krokogebiss 1,20 m Schäffer/Platte	163	32	30160
Krokogebiss 1,20 m EURO	167	32	30150









Entleerungsstellung

Die Gabelstaplerschaufel wird durch einfaches Aufstecken auf den Staplerzinken befestigt. Sie dient zur Verladung von Kartoffeln, Zwiebeln, Getreide und anderen Schüttgütern.

Die stabile Schaufel ist aus 6 mm Blech gefertigt. Sie verfügt über einen Doppelgelenkrahmen. Dieser Rahmen ermöglicht ein Kippen nach hinten (für den Transport) von 24 Grad und nach vorne (für die Entleerung) von 46 Grad.

Тур	Volumen	Gewicht	А	В	C	D	Е
140	800	295 kg	140 cm	140 cm	100 cm	130 cm	85 cm
160	950	340 kg	160 cm	140 cm	100 cm	130 cm	85 cm
180	1100	385 kg	180 cm	140 cm	100 cm	130 cm	85 cm
210	1300	440 kg	210 cm	140 cm	100 cm	130 cm	85 cm

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Kippschaufel 1,40 m	295	35	19400
Kippschaufel 1,60 m	340	35	19500
Kippschaufel 1,80 m	385	35	19600
Kippschaufel 2,10 m	440	35	19700





- > Seitlich frei bewegliche Arme für beschädigungsfreies Arbeiten
- > Liegende oder stehende Ballenablage
- > Für Ballen von 0,80 m bis 1,60 m
- > Öffnungstiefe 1,00 m, Höhe 0,80 m
- > Lieferung mit Hydraulikschläuchen
- > Für Ballen bis zu 900 kg geeignet

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Rundballenzange DRB EURO	195	35	17800
Rundballenzange DRB Weidemann hydraulische Verriegelung	220	35	17850





> Universalballenzange für Rund- und Quaderballen

> EURO-Aufnahme

> Ballengewicht: max. 1.400 kg

> Rundballendurchmesser: 900 - 1600 mm

> Quaderballenbreite: 800 - 1500 mm



Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Universalballenzange	295	35	17890

Andere Aufnahmen für die Universalballenzange auf Anfrage

# RUNDBALLENGABEL SOLO MECHANISCH





> EURO / KAT 2

**>** Ballengröße: 0,8 - 1,8 m

> Traglast: ca. 700 kg



Die Rundballengabel solo ist durch die Aufnahme in EURO und KAT 2 universell einsetzbar. Über die frei beweglichen Arme ist die Aufnahme von Rundballen mit einem Durchmesser von 0,8 m bis 1,8 m ohne Umstellen der Arme möglich. Optional kann die Rundballengabel mit einem Zylinder ausgestattet werden, mit dem sich die Arme hydraulisch öffnen und schließen lassen.

### Vorteile

- > Einsatz im Frontlader auch ohne dritten Steuerkreis möglich
- > Einfache und schnelle Ballenaufnahme
- > Kein Umstellen der Arme nötig

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Rundballengabel solo mechanisch	110	35	17740

# RUNDBALLENGABEL SOLO HYDRAULISCH







Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Rundballengabel solo hydraulisch	120	35	17745

Grünlandpflege



# RUNDBALLENGABEL KOMBI



Die Rundballengabel Kombi lässt sich durch ihren EURO- und 3-Punkt-Turm von verschiedenen Trägerfahrzeugen nutzen.

- > Tragkraft ca. 600 kg
- > 3-Punkt-Anbau KAT 2 und EURO

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Rundballengabel EURO	82	35	17790
Rundballengabel Kombi	100	35	17785

# RUNDBALLENGABEL, 3-PUNKT MECHANISCH





- > Für 3-Punkt-Anbau
- > Stabiler Stahlrohrrahmen
- ➤ Angewinkelte Spitzen für eine einfache Ballenaufnahme
- > Tragkraft ca. 600 kg
- 3-Punkt-Anbau KAT 1 und KAT 2
- **>** Ballengröße 0,8 − 1,3 m

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Rundballengabel 3-Punkt mechanisch	74	35	17780

# RUNDBALLENGABEL DUO







Die Rundballengabel DUO ist das ideale Gerät um zeitsparend 2 Rundballen zu transportieren. Durch die Kombi-Aufnahme mit EURO und 3-Punkt ist eine vielseitige Verwendung möglich.



- > Tragkraft 2 x 700 kg
- > 3-Punkt-Anbau KAT 2, EURO
- ➤ Öffnungsweite pro Seite von 650 bis 1000 mm

## Maße:

Gewicht: 165 kgLänge: 1250 mmBreite: 2100 mm

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Rundballengabel DUO	165	35	17750





- Einzeln geschraubte Messer
- > Zwei Hydraulikzylinder, max. Arbeitsdruck 200 bar
- Sieben Schwerlastzinken 800 mm

### Maße:

Volumen: 930 l > Breite: 1,8 m

▶ Ballengröße: max. 1,6 m > Ballengewicht: max. 1400 kg

Ballenschneidforke Andere Aufnahmen für die Ballenschneidforke auf Anfrage

# BALLENSCHNEIDSCHAUFFL



660 35





27200

Die Ballenschneidforke -schaufel eignet sich zum Schneiden von Silageballen mit einer Größe von bis zu 1,6 m Durchmesser. Die gehärteten gezackten Messer schneiden den Ballen leichtzügig und sauber auf. Als Schaufel kann das Gerät zusätzlich zur Entnahme von Maissilage verwendet werden. Mit geöffnetem Schneidbügel ist die restlose Entnahme von Schüttgütern an der Wand möglich



- Einzeln geschraubte Messer
- Zwei Hydraulikzylinder, max. Arbeitsdruck 200 bar

### Maße:

- 7 Schwerlastzinken
- **>** Breite: 1.8 m
- ▶ Ballengröße: max. 1,6 m
- Ballengewicht: max. 1400 kg

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Ballenschneidschaufel	585	35	27100

Andere Aufnahmen für die Ballenschneidschaufel auf Anfrage

### BALLENSPIESSE





### Ballenspieß EURO

- > Für Frontlader mit EURO-Aufnahme
- Mit 2 oder 4 Zinken für eine schnelle und sichere Ballenaufnahme
- > Zinken 1100 mm

Breite Gr. III: 1,90 m > Tragkraft Gr. III: 1000 kg Höhe Gr. I/III: 0,60 m

Höhe Gr. II: 1,10 m

Breite Gr. I/II: 1,12 m > Tragkraft Gr. I/II: 500 kg

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Ballenspieß I EURO, 2 Zinken, 3. Zinken nicht im Lieferumfang enthalten	62	35	17605
Ballenspieß II EURO mit Bügel, 2 Zinken	75	35	17635
Ballenspieß III EURO, 4 Zinken	120	35	17650
Bügel Ballenspieß III	19	35	17645
Ersatzzinken 1100 mm, pro Stück	6	35	19801



### Ballenspieß klappbar, 3-Punkt

- > Zinken klappbar
- > Für 3-Punkt-Anbau und Gerätedreieck
- > Stabiler Stahlrohrrahmen
- Mit 2 Zinken für eine schnelle und sichere Ballenaufnahme
- > Tragkraft ca. 500 kg
- > 3-Punkt-Anbau KAT 2
- > Zinken 1100 mm


Bezeichnung	kg WG ArtNr.
Ballenspieß 3-Punkt klappbar	43 35 17620
**	



### Ballenspieß 3-Punkt

- Für 3-Punkt-Anbau und Gerätedreieck
- > Stabiler Stahlrohrrahmen
- Mit 2 7inken für eine schnelle und sichere Ballenaufnahme
- > Tragkraft ca. 500 kg
- > 3-Punkt-Anbau KAT 2
- > Zinken 1100 mm

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Ballenspieß 3-Punkt	37	35	17610

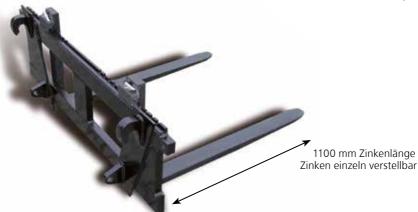

Ein praktischer Helfer für den Transport von Paletten. Die geschmiedeten Gabelzinken mit 1,10 m Länge sind individuell verstellbar.

- > Für Frontlader mit EURO-Aufnahme
- 2 geschmiedete Industriezinken
- > Zinkenlänge 1100 mm
- Gabelzinken einzeln verstellbar
- > Genormter Gabelträger FEM II, ISO
- > Zinkenguerschnitt 100 x 40 mm
- > Tragkraft der Palettengabel ca. 2000 kg
- > Stabiler Tragrahmen
- Verbesserte Freisicht

### Optional

- > Zinkenhalter für Palettengabel
- > Obergreifer für Palettengabel (s. S. 46)
- > Ballenträger für Gabelträger FEM II, ISO
- ➤ Aufsteckrohre für Zinkenprofil 100 x 40



Optionales Zubehör

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Palettengabel EURO, FEM II, ISO	218	35	16110
Palettengabelträgerbock FEM II, ISO	125	35	15050
Palettengabelzinken FEM II, <b>ISO</b> , Stück	46	35	15100
Obergreifer FEM II, ISO	68	35	16200
Zinkenhalter Palettengabel FEM II, ISO, Stück (ohne Zinken)	12	35	16150
Ballenträger, Satz	47	35	16160
Aufsteckrohre, Satz	32	35	16170
Zinken 1100 mm, Stück	6	35	19801

# OBERGREIFER FÜR PALETTENGABEL



Der Obergreifer dient als Zubehör zur Palettengabel mit FEM II ISO oder DIN Aufnahme und wird zur Verladung von Holzstämmen verwendet.

Auch der Umschlag von leichten Hölzern und Strauchholz ist möglich, sowie das Klemmen von diversen Gegenständen auf den Gabelzinken.

> Gewicht: 68 kg

Spannbreite: 300 - 1300 mm1 x DW-Anschluss erforderlich

➤ ca. 2000 kg Schließkraft





Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Obergreifer für Palettengabel FEM II, ISO	68	35	16200
Obergreifer für Palettengabel FEM II, <b>DIN</b>	68	35	16210

# **BIG BAG HALTER EURO**

Der teleskopierbare Big Bag Halter ist durch seine vielfältige Einstellmöglichkeit für fast alle Big Bags geeignet.

- > EURO-Aufnahme
- ▶ Hakenhöhe von 1300 1450 m
- Breite der Big Bag Aufnahme zum Rahmen von 1150 - 1400 mm
- Gewicht: 111 kgTraglast: ca. 1200 kg





Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Big Bag Halter EURO	111	35	19250

Grünlandpflege





Die düvelsdorf Kistendrehgeräte passen an alle Gabelstapler und andere Fahrzeuge mit FEM II oder FEM III. ISO-Norm.

Die Gabelzinken sind auf gefrästen Rasten verstellbar. Der Gabelträgerbock hat eine Breite von 100 cm. Die Drehbewegung wird durch einen doppeltwirkenden Hydraulikzylinder mit 60 mm Durchmesser erreicht. Alle Kistendrehgeräte haben einen Drehbereich von 180°, sie arbeiten linksdrehend.

Traglast: ca. 2000 kg

### Lieferumfang:

Hydraulikschläuche mit Schnellkupplern sowie eine abnehmbare, einklappbare Zusatzgabel. (Gabelstaplerzinken nicht enthalten)

### Zubehör:

### Gabelstaplerzinken

Palettengabelträgerbock (um das DKG in der EURO-Aufnahme zu nutzen, kann das FEM II mit dem Palettengabelträgerbock kombiniert werden!)



Gabeln verstellbar

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.	2
Kistendrehgerät FEM II	306	35	24200	9
Kistendrehgerät FEM III	320	35	24300	=
Palettengabelzinken FEM II, <b>ISO</b> , pro Stück	46	35	15100	Ò
Palettengabelträgerbock FEM II, <b>ISO</b>	125	35	15050	





Alle Frontgeräte mit Schnellwechselaufnahme (EURO-Norm) können mit Hilfe des 3-Punkt-Adapters an die Schlepper Heckbzw. Fronthydraulik angebaut werden.

Traglast 1000 kg

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
3-Punkt-Adapter für EURO, KAT 2	65	35	19100

# **FRONTLADERADAPTER**



Wenn Sie Geräte für den 3-Punkt-Anbau auch an den Frontlader mit EURO-Aufnahme anhängen möchten, nutzen Sie dazu diesen Frontladeradapter.

Traglast 1000 kg Oberlenkerverbindung evtl. erforderlich

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Frontladeradapter EURO für 3-Punkt, KAT 2	70	35	19200
Oberlenkerverbindung Frontladeradapter	2	35	19205

# **ADAPTER** WEIDEMANN FÜR HOFLADER





**ADAPTERPLATTE** OHNE HAKEN U. ÖSEN



Mit diesen Adaptern können alle Geräte mit EURO-Aufnahme gefahren werden. Traglast 1000 kg Die genauen Maße unserer Adapterplatten finden Sie auf der Website www.duevelsdorf.de

kg	WG	ArtNr.
76	35	19110
68	35	19112
76	35	19105
76	35	19106
76	35	19107
	76 68 76 76	76 35

# **AUFNAHMEN**





Greifschaufelaufnahme

# passend für

- > Kehrbesen Standard
- > Keilgummischieber



EURO-Adapter für Stapleraufnahme

# passend für

- > Kehrbesen Standard
- > Keilgummischieber

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Greifschaufelaufnahme	31	45	10480
EURO-Adapter für Stapleraufnahme	63	45	10450



### Schnellwechselrahmen

- > EURO-Norm
- > Mechanische Zentralverriegelung

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Schnellwechselrahmen EURO	72	35	19000



# Schlepperdreieck KAT 2

Das Schlepperdreieck verfügt über einen Kugelkopf mit zwei außenliegenden Rollen für sicheres Fassen und verschleißarmes rollendes Einkuppeln. Es ist geeignet für Geräte bis 1400 kg (Schwerpunkt der Anbaumaschine max. 1,50 m).



Gerätedreieck

Gerätedreieck für Geräte bis 1500 kg

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Schlepperdreieck KAT 2	38	35	19900
Schlepperdreieck KAT 2 Standard	34	35	19905
Gerätedreieck	15	35	19910

# 3-PUNKT-AUFNAHME MIT KUGELKOPF

Dieses Gerät ist für Transport- und Rangierarbeiten von z.B. Wohnwagen, Bootsanhängern oder PKW-Anhängern auf Privatgrundstücken geeignet.

- > 3-Punkt-Aufnahme
- > Bolzendurchmesser Oberlenker: 19 mm
- > Bolzendurchmesser Unterlenker: 22 mm
- Unterlenker Innenmaß: 820 mm
- > Kugel K50: KFZ-Anhängerkupplung
- > Stützlast: 150 kg
- Anhängelast: max. 3500 kg

Achtung


Nicht zugelassen im Bereich der StVO/StVZO!




Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
3-Punkt-Aufnahme mit Kugelkopf	24	35	19220

# ANSCHWEISSSÄTZE UND KOPPELPLATTEN







Koppelplatten EURO gerade




Koppelplatten EURO abgewinkelt




Satz Schäffer Anschweißhaken 34 mm




Satz Schäffer Anschweißhaken 40mm



Satz Weidemann Anschweißhaken



Schäffer Plattenaufnahme Set



Die genauen Maße finden Sie auch auf **www.duevelsdorf.de** 

Weidemann Plattenaufnahme Set

Bezeichnung	WG	ArtNr.
Koppelplatten EURO gerade	35	19095
Koppelplatten EURO abgewinkelt	35	19090
Satz Schäffer Anschweißhaken 34 mm L+R	35	19117
Satz Schäffer Anschweißhaken 40 mm	35	19116
Satz Weidemann Anschweißhaken DAW T029	35	19115
Schäffer Plattenaufnahme Set	35	19119
Weidemann Plattenaufnahme Set*	35	19118

<sup>\*</sup> Achtung: untere Verriegelungslasche liegt lose bei!





Adapter und Schlepperdreiecke

Das Schneeschild mit einer Arbeitsbreite von 2,00 m bis 2,90 m ist geeignet, um Wege und Straßen zu räumen. Die Gummileiste verhindert Schäden am Straßenbelag.

Standardmäßig ist das Schneeschild Komfort mit einer Kombiaufnahme für 3-Punkt und EURO ausgerüstet.

- > Schildhöhe: 80 cm
- **)** Gummileiste: 50 mm stark (auch in Teilen zu erneuern)
- > Serienmäßig 3-Punkt-Anbau KAT 2 und EURO-Aufnahme
- > seitliche Schwenkung ca. 30°
- > Halterungen für Stützräder-/Gleitkufen-Serie (außer Schneeschild Komfort 2,00 m)

# Optional

- > Hydraulische Schrägstellung mit 2 Zylindern
- > LED-Beleuchtungssatz
- Stützräder/Gleitkufen



Gleitkufe



50 mm Gummileiste und Stützrad

Futterräumer

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Schneeschild DSK 2,00 m	274	37	12120
Schneeschild DSK 2,20 m	296	37	12210
Schneeschild DSK 2,50 m	321	37	12240
Schneeschild DSK 2,90 m	351	37	12280
Hydraulische Schrägstellung Schneeschild DSK	22	37	12296
LED-Beleuchtungssatz	4	37	12297
Rädersatz Schneeschild/-pflug	15	37	12299
Gleitkufensatz Schneeschild/-pflug	12	37	12298

# SCHNEESCHILD KOMFORT MIT ANFAHRSCHUTZ











hydraulische Schrägstellung

Kombiaufnahme

Gleitkufe

- > Gummileiste mit Anfahrschutz
- > Kombiaufnahme 3-Punkt-Anbau KAT 2 und EURO
- ▶ Halterungen für Stützräder/Gleitkufen Serie (außer Schneeschild DSK 2,00 m und 2,20 m)
- Minimale Räumbreite 30 cm kleiner als Schildbreite (durch Schwenkung des Schneeschildes)
- > Seitliche Schwenkung ca. 30°
- > Schildhöhe 80 cm

# Optional

- > Hydraulische Schrägstellung mit 2 Zylindern
- > LED-Beleuchtungssatz

### Stützräder/Gleitkufen

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Schneeschild DSK AFS 2,00 m	325	37	13190
Schneeschild DSK AFS 2,20 m	350	37	13220
Schneeschild DSK AFS 2,50 m	382	37	13250
Schneeschild DSK AFS 2,90 m	415	37	13290
Hydraulische Schrägstellung Schneeschild DSK AFS	22	37	12296
LED-Beleuchtungssatz	4	37	12297
Rädersatz Schneeschild/-pflug	15	37	12299
Gleitkufensatz Schneeschild/-pflug	12	37	12298







Der düvelsdorf Schneepflug besteht aus zwei mittig gelagerten Scharflügeln, die hydraulisch individuell verstellbar sind. Durch die flexiblen Einstellmöglichkeiten links, rechts, gerade und als Pflug ist das Schneeschild optimal einsetzbar in den verschiedenen Geländen wie Straßen, Plätzen und Höfen. Der Pflug basiert auf den technischen Daten des Schneeschild Komfort

- > Hydraulische Verstellung
- > Kombiaufnahme 3-Punkt-Anbau KAT 2 und EURO
- Doppeltwirkender Steuerkreis mit Magnetventil und Umschalter für die Kabine
- Gummileiste mit Anfahrschutz
- > Halterungen für Stützräder oder Gleitkufen (außer Schneepflug 2,00 m)
- > LED-Beleuchtungssatz
- Minimale Räumbreite 30 cm kleiner als Schildbreite (durch Schwenkung des Schneeschildes)
- > Schildhöhe 80 cm





Gummischieber

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Schneepflug DSP 2,00 m	361	37	14190
Schneepflug DSP 2,20 m	383	37	14220
Schneepflug DSP 2,60 m	425	37	14260
Schneepflug DSP 2,90 m	441	37	14290
Rädersatz Schneeschild/-pflug	15	37	12299
Gleitkufensatz Schneeschild/-pflug	12	37	12298

# SCHNEEPFLUG KOMMUNAL





- Xombiaufnahme KAT 0 und KAT 1, optional Kommunaldreieck
- **>** Gefederte Gummileiste (Anfahrschutz)
- > Hydraulische Verstellung mit elektrischem Umschalter
- > LED-Beleuchtung
- **>** Pendelausgleich
- > Schildhöhe 60 cm
- > Hydraulische Schwenkung: bis 30°

# Optional

- Radsatz
- Gleitkufen



Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Schneepflug Kommunal 1,50 m	145	37	20150
Schneepflug Kommunal 1,80 m	160	37	20180
Schneepflug Kommunal 2,00 m	175	37	20200
Schneepflug Kommunal 2,20 m	190	37	20220
Radsatz Schneepflug Kommunal (ab 1,80 m)		37	20400
Gleitkufen Schneepflug Kommunal (ab 1,80 m)		37	20410
Aufnahme Kommunaldreieck Schneepflug Kommunal		37	20420
Schneepflug Kommunal 2,20 m Radsatz Schneepflug Kommunal (ab 1,80 m) Gleitkufen Schneepflug Kommunal (ab 1,80 m)	.,,	37 37	20220 20400 20410

# iii NEU 🖸



Das Gerät ist mechanisch links oder rechts schwenkbar. Die Aufnahme erfolgt im 3-Punkt-Anbau, am Kupplungsdreieck oder Frontlader (f. Klinkgeräte), über die Kombiaufnahme für EURO, 3-Punkt und Kupplungsdreieck – und neu auch über die Greifschaufelaufnahme. Der Antrieb des rotierenden Rades erfolgt über den Boden. Die hydraulische Verstellung ist jederzeit nachrüstbar.

### Technische Daten:

- > Räumbreite: ca. 150 cm
- > Antrieb über den Boden
- **>** Links und rechts verstellbar
- Empfohlen wird ein Reifen 16.9/34 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Verzinkt

### Optional

Hydraulische Schwenkung und Verstellung für Futterräumer 3-Punkt und Kombi



Greifschaufelaufnahme

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Futterräumer 3-Punkt mechanisch	275	36	18100
Futterräumer Kombi mechanisch	315	36	18150
Hydraulische Verstellung	14	36	18050
Futterräumer Greifschaufelaufnahme	200	36	18200

# **GUMMISCHIEBER**





3-Punkt Aufnahme



EURO/Stapler



Anbau 3-Punkt-Anbau KAT 2 und Stapler, Taschen für Stapler: ca. 16 x 6 cm

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Gummischieber <sup>1</sup> 1,50 m Weidemann hydraulische Verriegelung	190	36	15150
Gummischieber¹ 2,00 m Weidemann hydraulische Verriegelung	210	36	15200
Gummischieber <sup>1</sup> 2,60 m Weidemann hydraulische Verriegelung	230	36	15210
Gummischieber¹ 2,60 m 3-Punkt/Stapler	180	36	15250
Gummischieber¹ 2,60 m EURO/Stapler	190	36	17460

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> unter Verwendung von sekundären Rohstoffen / Gummileiste m. Stahleinlage

Adapter und Schlepperdreiecke



Greifschaufelaufnahme



FURO-Aufnahme

Der Gummischieber ist ein ideales Gerät zum Reinigen von Straßen, Plätzen und Futtergängen. Im Winter kann mit ihm zusätzlich Schnee geräumt werden. Die Gummikante passt sich dem Boden an und gleicht Unebenheiten aus.

- Solide Konstruktion
- Feuerverzinkte Ausführung

Verschleißarme Gummileiste mit Stahleinlage

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Gummischieber <sup>1</sup> 2,60 m Greifschaufelaufnahme	185	36	17490
Gummischieber <sup>1</sup> 1,50 m EURO	100	36	17150
Gummischieber <sup>1</sup> 2,00 m EURO	125	36	17200
Gummischieber <sup>1</sup> 2,60 m EURO	150	36	17250
Ersatzgummileiste <sup>1</sup> 2,60 m Stahleinlage	65	36	15300
Besonders bodenschonend: Gummischieber ohne Stahleinlage			
Gummischieber 2,60 m EURO Gummileiste	143	36	17300
Ersatzgummileiste 2,60 m	58	36	15350

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> unter Verwendung von sekundären Rohstoffen / Gummileiste m. Stahleinlage

### **GUMMISCHIEBER**





### Gummischieber Kombi

Der Gummischieber Kombi hat eine 3-fach-Aufnahme. Die Kombination aus EURO, 3-Punkt und Stapleraufnahme ist eine ideale Voraussetzung, um mit diversen Trägerfahrzeugen schnell und effizient abzuschieben. Durch die serienmäßige hydraulische Seiten-

verstellung ist ein guter Ablauf gewährleistet. Die Enden sind mechanisch um ca. 45° schwenkbar.



### Gummischieber EURO

2,60 m für EURO-Aufnahme mit mechanischer Schrägstellung. Ideal zum Säubern von Futterflächen und Vorlegen von Futter. Optional ist eine hydraulische Verstellung lieferbar.

- > Feuerverzinkter Rahmen
- ➤ Minimale Räumbreite = 210 cm
- ➤ Max. Schrägstellung = 30°
- 3-fach verstellbar



## Gummischieber Weidemann/Euro

1,30 m, mechan. verstellbar für Weidemann (hydr. Verriegelung) oder EURO. Als Option ist eine hydraulische Verstellung lieferbar.

- > Feuerverzinkter Rahmen
- Minimale Räumbreite = 110 cm
- ➤ Max. Schrägstellung = 30°
- > 3-fach verstellbar

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Gummischieber <sup>1</sup> 2,60 m Kombi	220	36	17450
Gummischieber <sup>1</sup> 2,60 m EURO, mechanisch verstellbar	180	36	17400
Gummischieber <sup>1</sup> 1,30 m Weidemann, mech. verstellbar	120	36	14150
Gummischieber <sup>1</sup> 1,30 m EURO, mechanisch verstellbar	120	36	17420
Hydraulische Verstellung	14	36	18050
Ersatzgummileiste <sup>1</sup> 2,60 m Stahleinlage	65	36	15300
the state of the s			

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> unter Verwendung von sekundären Rohstoffen / Gummileiste m. Stahleinlage





1,50 m Arbeitsbreite

Der Keilgummischieber ist aufgrund des spitzen Winkels ideal zum Säubern von Futterflächen und Vorlegen von Futter.

- > Feuerverzinkter Rahmen
- > 1,50 m Arbeitsbreite = Winkel 70°
- > 2,50 m Arbeitsbreite = Winkel 60°

### Optional

- > EURO-Adapter für Stapleraufnahme
- Greifschaufelaufnahme für Stapler s. S. 54



2,50 m Arbeitsbreite Abb. beinhaltet Sonderausstattung

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Keilgummischieber <sup>1</sup> 1,50 m Arbeitsbreite	145	36	17470
Keilgummischieber <sup>1</sup> 2,50 m Arbeitsbreite	275	36	17480

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> unter Verwendung von sekundären Rohstoffen

Gummischieber

# WILDKRAUTBESEN





Wildkrautbesen mit Stahl-Borsten



Stahl-Borsten PPN-E



PPN-Borsten



Kunststoffummantelte Stahl-Borsten

Der düvelsdorf Wildkrautbesen eignet sich zur Beseitigung von wurzeltiefem Wildkraut. Somit lassen sich Wegränder – ideal an Bordsteinkanten – und gepflasterte Flächen perfekt reinigen. Je nach Bedarf ist er sowohl mit Stahl-, PPN- oder kunststoffummantelten Stahl-Borsten erhältlich

**Cehrmaschinen und -Besen** 









Einstellbares Schleuderschutztuch

Bürstenteller

- Mechanische Einstellung der Besenintensität über Längs- und Querneigung
- > Spindelstützrad aus Polyurethan mit Radkörper aus Aluminium, stufenlos höhenverstellbar
- ▶ Beidseitig seitlich herausschwenkbar (für Fahrzeugbreiten bis 2,60 m geeignet)
- > Pendelausgleich zur Höhenanpassung
- > Bürstenteller (38 Borsten) mit Stahl-, PPN- oder kunststoffummantelten Stahl-Borsten erhältlich
- **>** Bürstendurchmesser 70 cm (Arbeitsbreite)
- Xomfortabler Austausch der Borsten.
- Einstellbares Schutztuch
- Antrieb über leistungsstarken Hydraulikmotor mit Überlastsicherung (Ölmenge: Minimum 45l/min, Maximum 85l/min)
- Abstellstütze
- FURO-Aufnahme

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Wildkrautbesen PPN	228	28	22150
Wildkrautbesen Stahl	228	28	22100
Wildkrautbesen Stahl, kunststoffummantelt	228	28	22160
Ersatzborsten PPN, pro Stück	1	28	22140
Ersatzborsten Stahl, pro Stück	1	28	22130
Ersatzborsten Stahl, kunststoffummantelt, pro Stück	1	28	22135

Hinweis: Montage des hydraulischen Schlauchsatzes sowie der Borsten ist notwendig. Montagezeit ca. 1 Stunde.







Kehrmaschine DKE, Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung

Die düvelsdorf Kehrmaschine Stratos gefällt durch ihre bewährte Konstruktion in Verbindung mit praxisorientierten Detaillösungen. So wurde zum Beispiel die Sammelwanne auch mit höhenverstellbaren Spindeln ausgestattet oder die Möglichkeit geschaffen, den Seitenkehrbesen links oder rechts zu montieren. Die bewährten Anbauteile passen selbstverständlich auch weiterhin an den Grundkorpus. Die Kehrmaschine ist ideal zum Reinigen von verschmutzten Straßen, Hofflächen, Futtertischen oder Siloplatten.

- > Anbau an Frontlader, Front- oder Heckhydraulik
- 3-Punkt-Aufnahme mit Pendelausgleich, KAT 1 und KAT 2
- > Pendel- und Höhenausgleich zum Anbau an Frontlader oder Hoflader oder mit Aufnahme zur eigenen Fertigung
- Stapleraufnahme
- Stufenweise mechanische Schrägstellung (optional hydraulisch)
- Mechanische Entleerung der Sammelwanne (optional hydraulisch)
- **>** Bürstendurchmesser 58 cm (Polypropylen)
- > Drehrichtung der Bürste beidseitig möglich
- Höhenverstellbare Spindeln für Stützräder und Sammelwanne
- Mittelbolzenverstärkung

Zubehör: siehe Seite 70-71

- Xugelgelagerte Führungsräder
- Montagezeit Kehrmaschine 2 Stunden, Seitenkehrbesen 1 Stunde



Bolzenverstärkung

Bei Aufnahme in der Front wird ein 3. Stützrad empfohlen

sind aber auch in 34 mm Durchmesser und 860 mm Abstand erhältlich.

<sup>\*</sup> Achtung: untere Verriegelungslasche liegt lose bei!

# ZUBEHÖR FÜR STRATOS-KEHRMASCHINEN





Sprüheinrichtung mit 200 Liter Wassertank



Bürsten PPN



Bürsten PPN/Stahl



3. Stützrad



Hydraulische Schrägstellung







Hydraulische Betätigung der Sammelwanne

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Hydraulische Schrägstellung der Kehrmaschine (Bausatz), nur bei 3-Punkt	13	45	50050
Hydraulische Betätigung der Sammelwanne (Bausatz)	12	45	50100
3. Stützrad als Vorbau vor der Sammelwanne (Bausatz)	20	45	50400
Seitenkehrbesen PPN/Stahl	33	47	40200
Seitenkehrbesen PPN	28	47	40220
Bürste 58 cm Durchmesser, 75 cm lang, PPN	12	45	110757
Bürste 58 cm Durchmesser, 90 cm lang, PPN	15	45	100900
Bürste 58 cm Durchmesser, 75 cm lang, PPN/Stahl	16	45	111757
Bürste 58 cm Durchmesser, 90 cm lang, PPN/Stahl	19	45	111957
Sprüheinrichtung ca. 200 l für 1,50 m*	27	47	40132
Sprüheinrichtung ca. 200 l für 1,70 m*	28	47	40134
Sprüheinrichtung ca. 200 l für 2,25 m*	29	47	40136
Sprüheinrichtung ca. 200 l für 2,70 m*	30	47	40138

<sup>\*</sup>Sprüheinrichtungen werden ohne Anschlusskabelsatz geliefert. Sprüheinrichtungen auch jeweils in 24 V erhältlich.

**>** Bürsten mit 52 cm Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich.

# KALKULATION KEHRMASCHINE



Bezeichnung	WG	ArtNr.	
Kehrmaschine DKE 1,70 m EURO	45	11177	2.020,00
3. Stützrad als Vorbau vor Sammelwanne	45	50400	195,00
Sprüheinrichtung ca. 200 l für 1,70 m, 12 V	47	40134	1.410,00
Seitenkehrbesen PPN	47	40220	955,00
Hydraulische Betätigung der Sammelwanne	45	50100	505,00
Frachtkosten auf Anfrage			5.085,00

Trägerfahrzeug benötigt minimal 1 DW-Anschluss





**EURO-Adapter** 

Die einfache Alternative zur Kehrmaschine. Das Gerät verfügt über 8 Bürstenreihen mit 28 cm Borstenlänge.

Optimal, wenn es mal schnell gehen soll: Einfach mit den Staplerzinken bis zum Anschlag in die Taschen fahren, Knebelschrauben anziehen > Abstellstütze und los geht es.



Greifschaufelaufnahme

- > Robuste Stahlkonstruktion
- > Geeignet für Gabelstapler, Radlader und andere Trägerfahrzeuge mit Palettengabel
- > Strapazierfähige Bürstenelemente (30 x 280 x 750 mm)
- **>** Leicht zu wechselnde Bürstenelemente

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Kehrbesen 1,50 m	59	45	10150
Kehrbesen 2,25 m	79	45	10225
Kehrbesen 3,00 m	99	45	10300
EURO-Adapter	63	45	10450
Greifschaufelaufnahme	31	45	10480
Ersatzbürstenleiste PPN, 30 x 280 x 750 mm	1,5	45	100150





Abbildung zeigt Sonderausstattung

Das düvelsdorf Planierschild hilft ebene Flächen schnell und einfach herzustellen.

- Planierschild für den 3-Punkt-Anbau KAT 2
- > Breite 2,50 2,90 m
- > Serienmäßige Verbreiterung 20 cm pro Seite
- > Serienmäßige mechanische Verstellung, 3-fach verstellbar
- Minimale und maximale Räumbreiten zwischen 2,20 und 2,90 m
- > Schrägstellung des Schildes zum Traktor max. ca. 30°
- Versatz links und rechts zur Mittelachse um ca. 40 cm möglich
- Neigungswinkel verstellbar ca. 10°
- > Serienmäßiges, einstellbares Stützrad
- > Extra verstärkter Rahmen
- > Doppelwandig für mehr Stabilität
- > Schildhöhe ca 45 cm
- Hartmetallschürfleiste

Hydraulischer Anbausatz

#### Optional

Hydraulischer Anbausatz bestehend aus: Elektrischem Umschalter, Schlauchsatz, 3 Zylindern doppeltwirkend





36

39

10255






Der düvelsdorf Erdbohrer wird mit einer 300 mm Bohrspindel geliefert. Optional ist eine 150 mm Spindel erhältlich. Die Bohrspindeln sind mit auswechselbaren Schneidmessern ausgestattet.

Die mitgelieferte Gelenkwelle ist mit einer Rutschkupplung ausgestattet. Sie treibt das Ölbadgetriebe an. Die Bohrtiefe beträgt 100 cm. Die Konstruktion ermöglicht ein platzsparendes und sicheres Abstellen sowie ein An- und Abkoppeln an den Schlepper.

➤ Ø Bohrspindel: 150 mm oder 300 mm

> Bohrtiefe: 100 cm> 3-Punkt-Anbau KAT 2> Rahmen pulverbeschichtet

Ölmenge bei Hydroantrieb: Min. 90 I/min bei max. 180 - 200 bar. Achtung! Vor Inbetriebnahme Öl in Getriebe einfüllen!

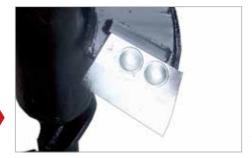

Schneidmesser

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Erdbohrer 300 mm Bohrkörper	138	36	39000
Hydroantrieb Erdbohrer	140	36	39040
Ersatz-Bohrkörper 300 mm	40	36	39004
Ersatz-Bohrkörper 150 mm	34	36	39005





750 l Fassungsvermögen

Mit dem düvelsdorf Betonmischer 750 lassen sich Beton, Mörtel und Estrich auch in großen Mengen schnell, bequem, kostengünstig und hochwertig herstellen. Darüber hinaus kann er zum Beizen von Getreide verwendet werden.

Der Betonmischer verfügt über ein stabiles, bewährtes Ölbadgetriebe. Es leitet die Kraft an die vier gefederten Arme des Rührwerks weiter. Die nachstellbaren Rührschaufeln sorgen für eine hervorragende Mischwirkung bei allen Beton- und Mörtelsorten.

Der Betonmischer kann sowohl in der Schlepperhydraulik als auch mit einer Palettengabel aufgenommen werden.

Achtung! Vor Inbetriebnahme Öl in Getriebe einf<u>üllen!</u>





Spritzblech, Abkippbügel, Sacköffner



Auslauf, schwenkbar



Aufnahme für Palettengabel

Antrieb über Ölbadgetriebe mit normalem Zapfwellen-Profil. Empfohlene Schlepperleistung: ab 70 PS

- > Robuste Verarbeitung
- > Stabiles Ölbadgetriebe
- ➤ Gefederte Rührwerksarme mit nachstellbaren Rührschaufeln
- Seitenwandabstreifer
- > 3-Punkt-Anbau KAT 2

#### Lieferumfang

Spritzblech, Abkippbügel, Seitenwandabstreifer, Auslauf, Sacköffner und schwerem Schutzgitter

#### Optional

- > Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- Schwenkbarer Auslauf

Bezeichnung	kg WG ArtNr.
Betonmischer DBM 750 L	570 75 25500
Gelenkwelle mit Überlastsicherung	13 75 25002
Schwenkbare Betonrutsche*	32 75 25100

<sup>\*</sup> Der Schwenkbereich der Betonrutsche bei Maschine mit Ladeschaufel ist eingeschränkt!





#### Zubehör:

- ➤ Universalpfosten, feuerverzinkt -Abmessungen: 200 x 9 x 9 cm, Wandstärke 3 mm mit 2 Hängen und 2 Bohrungen für Verschluss
- Aufhängung für Weidetor, feuerverzinkt
- > Weidetorverschluss mit Kette

- > Verstellbare Breite
- **>** Feuerverzinkt
- Mit 2 einstellbaren Ösen und 2 Verschlussbolzen

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Weidetor 2-3 m	38	20	11023
Weidetor 3-4 m	49	20	11034
Weidetor 4-5 m	60	20	11045
Weidetor 5-6 m	71	20	11056
Universalpfosten	17	20	11501
Weidetoraufhängung	1	20	10200
Weidetorverschluss mit Kette	0,8	20	10300

## RUNDRAUFE MIT 9 ODER 12 FRESSPLÄTZEN





Rundraufe Standard mit 9 oder 12 Fressplätzen. Diese Rundraufe ist ein bewährtes Standardmodell für die Weidefütterung. Diese Weideraufe können Sie bequem mit der Ackerschiene des Schleppers transportieren.

Durch die Kreisanordnung können auch rangniedrige Tiere mitfressen. Die Befüllung der Standard-Rundraufe kann mit dem Frontlader von oben oder von Hand über die Seite erfolgen.

- > 9 Fressplätze Ø 1,70 m
- ▶ 12 Fressplätze Ø 2,30 m



Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Rundraufe 9 Plätze	145	10	70100
Rundraufe 12 Plätze	198	10	70200





- Mit 12 Fressplätzen
- > Transport mit Ackerschiene möglich
- > Mit Auffangwanne und Überdachung
- Dach mit Eckenschutz
- > Dach in der Höhe verstellbar
- Lieferung erfolgt unmontiert

#### Technische Daten:

- **)** Länge 2000 mm
- > Breite 2000 mm
- **>** Höhe ca. 2600 mm



Eckenschutz für das Dach



- Mit 8 Fressplätzen
- **>** Einklappbare Aufnahme
- Staplertaschen
- > Mit Auffangwanne und Überdachung
- > Dach rundum mit Eckenschutz
- > Dach in der Höhe verstellbar
- > Lieferung erfolgt unmontiert

#### Technische Daten:

- **)** Länge 1500 mm
- > Breite 1500 mm
- ) Höhe ca 2200 mm

Bezeichnung	kg WG ArtNr.
Viereckraufe mit Palisadenfressgitter, 12 Fressplätze	360 10 50550
Viereckraufe mit Palisadenfressgitter, 8 Fressplätze	225 10 50530

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Endmontage ca. 2 Stunden





Spritzwassergeschützte Transportbox zum Transportieren und Aufbewahren von z.B. Werkzeug, Kettensägen oder ähnlichen Utensilien.

> 3-Punkt-Anbau KAT 1 und KAT 2

> Tragfähigkeit 1,20: ca. 300 kg

> Tragfähigkeit 1,60: ca. 400 kg



Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Transportbox 1,20 m, Innenmaß = 1200 x 650 x 500 mm	110	35	20010
Transportbox 1,60 m, Innenmaß = 1600 x 650 x 500 mm	125	35	20015

Überladeschnecke



Heckcontainer können als Transportbehälter oder Schaufel verwendet werden. Der Heckcontainer Standard verfügt über eine pendelnd aufgehängte, abnehmbare Heckklappe und eine Schürfleiste.

Anbau im 3-Punkt-Anbau KAT 1 und KAT 2 oder Ackerschiene möglich.

- Mechanische Kippvorrichtung
- > Universell für alle Traktoren
- > Geringes Eigengewicht
- > Traglast: 500 kg



mechanische Kippvorrichtung

Bezeichnung	kg WG ArtNr.
Heckcontainer Standard 1,20 m,	102 35 20020
Innenmaß = 1200 x 800 x 600 mm	102 33 20020
Heckcontainer Standard 1,40 m,	112 25 20040
Innenmaß = $1400 \times 800 \times 600 \text{ mm}$	113 35 20040
Heckcontainer Standard 1,60 m,	122 25 20000
Innenmaß = 1600 x 800 x 600 mm	123 35 20060
Heckcontainer Standard 1,80 m,	122 25 20000
Innenmaß = 1800 x 800 x 600 mm	133 35 20080
Heckcontainer Standard 2,00 m,	442 25 20000
Innenmaß = 2000 x 800 x 600 mm	143 35 20090

## HECKCONTAINER MECHANISCH





Ein praktischer Heckcontainer für den 3-Punkt-Anbau mit besonders robuster Verarbeitung mit mechanischer oder hydraulischer Kippvorrichtung. Damit schaffen Sie eine Transportund Ablagemöglichkeit für jeden Schlepper.

- Mit Heckklappe
- > Robuste Verarbeitung
- > 3-Punkt-Anbau KAT 1 und KAT 2
- > Traglast: 800 kg
- Hartmetallschürfleiste



mechanische Kippvorrichtung

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Heckcontainer 1,40 m mechanisch, Innenmaß = 1370 x 1000 x 400 mm	170	35	20140
Heckcontainer 1,60 m mechanisch, Innenmaß = 1570 x 1000 x 400 mm	188	35	20160
Heckcontainer 1,80 m mechanisch, Innenmaß = 1770 x 1000 x 400 mm	206	35	20180



hydraulische Kippvorrichtung

Erhöhung Heckcontainer hydraulisch

- Mit Heckklappe
- > Robuste Verarbeitung
- > 3-Punkt-Anbau KAT 1 und KAT 2

- > Traglasten 1.000 kg
- **>** Hartmetallschürfleiste

Bezeichnung	kg WG ArtNr.
Heckcontainer 1,60 m hydraulisch, Innenmaß = 1560 x 1150 x 400 mm	339 35 21160
Heckcontainer 1,80 m hydraulisch, Innenmaß = 1760 x 1150 x 400 mm	355 35 21180
Heckcontainer 2,00 m hydraulisch, Innenmaß = 1960 x 1150 x 400 mm	372 35 21200
Erhöhung Heckcontainer hydraulisch, alle Größen, Höhe 400 mm	25 35 21220





Die Kombi-Forstzange hat sowohl eine Frontlader EURO-Aufnahme als auch einen 3-Punkt-Anbau KAT 2.

Das stabile Mehrfunktionsschild mit Kettenschlitzen bietet die Möglichkeit zum Stapeln, Zusammenschieben und Heben von Baumstämmen. Die robuste Rahmenkonstruktion bietet viele Ankupplungsmöglichkeiten passend für jeden Traktor.

Die Greiferzange kann entweder starr oder pendelnd aufgehängt werden. Ein Umbau zur starren Version ist durch ein einfaches Einsetzen der Verriegelungsbolzen gefahrlos ohne Werkzeug möglich. Eine Demontage der Zange ist dabei nicht notwendig.

- > Min. Zangenöffnung ca. 200 mm
- Max. Zangenöffnung ca. 1560 mm
- > Schließkraft des Zylinders 9000 kg
- > Pendelnd im Kreuzgelenk aufgehängt!
- > Schleppergröße ab 44 kW
- 1 DW-Anschluss erforderlich

#### Optional

> Hydroantrieb für Greifzange

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Forstzange DFK Kombi	285	35	23370

Forstgeräte

Überladeschnecke





Greifer Forstzange DFK Kombi

169 35 23160

## HYDROANTRIEB FORSTZANGE





Mit diesem optionalen Hydroantrieb (Hydroantrieb begrenzt durch Schläuche) steuern Sie die Drehbewegung der Forstzange einfach und komfortabel vom Schleppersitz aus.

Min. Ölmenge 20 I / max. Ölmenge 60 I max. Druck 180 bar. Sollten diese Werte überschritten werden, muss ein Stromregelventil montiert werden!

Hydroantrieb Forstzange DFK Kombi 15 35 23175

#### HOLZGREIFER EURO





Der Holzgreifer mit zweifachem hydraulischem Oberarm ermöglicht ein sicheres und praktikables Holzrücken, Poltern und Verladen von Rundstämmen vom Trägerfahrzeug aus.

Egal ob Stämme, gesägte Längen oder sogar Bäume an denen noch Äste sind – alles wird problemlos an den gewünschten Platz bewegt.

Die große Öffnungsweite ermöglicht eine sichere sowie schnelle Aufnahme von mehreren Stämmen auf einmal. Für Klein- und Buschholz eine große Hilfe.

- ▶ 1 x DW-Anschluss erforderlich
- FURO-Aufnahme
- Stabiles Gerät für den Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft sowie dem Kommunalwesen usw.
- > Traglast: bis 1600 kg
- > Öffnungsweite: min. 140 mm max. 820 mm
- Gewicht: 300 kgBreite: 1200 mmTiefe: 1000 mm

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Holzgreifer	300	35	23500



Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung

- Antrieb über Hydraulikmotor mit 4 m Schlauch (erforderlich 1 EW + 1 druckloser Rücklauf)
- > Gesamtlänge 3 m / 4 m, Ø 140 mm
- In Edelstahl für eine lange Lebensdauer
- Einfülltrichter mit Sieb
- > Reinigungsschieber für leichtes Reinigen
- > Lackierte Anbauteile, passend für alle Kipper
- Neigungsverstellung über Seilrollen und Metallstreben
- > Leistung bis 20 t/h
- Überladeschnecke in stabiler Verpackung

#### Optional

- > Absperrhahn mit 2 x 1 m Schlauch
- > Flexibler Auslaufschlauch, 1,20 m
- Seilzugwinde



Einfülltrichter mit Sieb



Absperrhahn

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Überladeschnecke 3 m	94	42	10150
Überladeschnecke 4 m	122	42	10240
Absperrhahn mit 2 x 1 m Schlauch	2	42	30100
Flexibler Auslaufschlauch 1,20 m mit Schelle	2	42	10400
Seilzugwinde	5	42	10490





Feuerverzinkter Rahmen mit 1,50 m, 2,00 m oder 2,50 m Arbeitsbreite. 3-Punkt-Anbau. Für jeden Reitplatzboden geeignet.

## Serienmäßig mit:

- > Verstellbarem Oberlenker
- > Bandenrollrad
- > Feuerverzinktem Hufschlagplaner
- Auswechselbaren Zinken
- > Verstellbarem, pendelndem Planschild
- > 3-Punkt-Anbau KAT 1 und KAT 2



Bandenrollrad serienmäßig

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Reitbahnplaner 1,50 m	90	36	20150
Reitbahnplaner 2,00 m	120	36	20200
Reitbahnplaner 2,50 m	135	36	20250



- > Für Euro-Schnellwechselrahmen
- ➤ Mit Holzschutzleiste am Handlauf (Einsatz Motorsäge)
- > Mit Werkzeugschale
- > EG- Baumustergeprüft
- > Selbstschließende Tür
- > Dosenlibelle für Anzeige der Schräglage

#### Optional

> Erhöhung um 1,00 m

Vor Inbetriebnahme ist eine Abnahme der Kombination (Arbeitsbühne, Frontlader, Schlepper) erforderlich. Die Prüfung ist kostenpflichtig.

Bezeichnung	kg	WG ArtNr.
Arbeitsbühne 1,10 m, Innenmaße: 1040 x 790 x 1100 mm	180	35 23050
Erhöhung für Arbeitsbühne 1,10 m	95	35 23055
Arbeitsbühne 1,60 m, Innenmaße: 1540 x 790 x 1100 mm	245	35 23100
Erhöhung für Arbeitsbühne 1,60 m	110	35 23105





Das Stahlbetongewicht ist variabel am Trägerfahrzeug einsetzbar.

- **>** Als Front- oder Heckgewicht nutzbar
- > Aufnahme KAT 2
- > Inkl. Oberlenkerbolzen
- > Farbe: Grau oder Schwarz (nach Verfügbarkeit)

## Optional

> Rangierhilfe (maximale Belastung: 1200 Kg)

Bezeichnung	kg	WG	ArtNr.
Stahlbetongewicht 450 kg Schwarz	450	28	21100
Stahlbetongewicht 450 kg Grau	450	28	21120
Stahlbetongewicht 750 kg Schwarz	750	28	21200
Stahlbetongewicht 750 kg Grau	750	28	21220
Stahlbetongewicht 1050 kg Schwarz	1050	28	21300
Stahlbetongewicht 1050 kg Grau	1050	28	21320
Stahlbetongewicht 1450 kg Schwarz	1050	28	21400
Stahlbetongewicht 1450 kg Grau	1050	28	21420
Rangierhilfe	6	28	21450









## STICHWORTVERZEICHNIS SORTIERT

STICHWORT VERZEICHNIS SORTIERT	Caita
Produkte	Seite
3-Punkt-Adapter	52
3-Punkt-Aufnahme mit Kugelkopf	55
Adapter für Schäffer	53
Adapter für Weidemann	53
Adapter ohne Haken und Ösen	53
Anschweißsätze und Koppelplatten	56
Arbeitsbühne	89
Ballenschneidforke	47
Ballenschneidschaufel	47
Ballenspieße	48
Ballenwickler	29
Betonmischer	76
Big Bag-Halter	50
Dung- und Silagegabel EURO	36
Dunggabel EURO	35
Dunggabel Klinkung	32
Erdbohrer	75
Erdschaufel EURO	34
Erdschaufel Klinkung	32
EURO-Adapter für Stapleraufnahme	54
Forstzange Kombi	84
Frontladeradapter	52
Futterräumer 3-Punkt + Kombi	61
Futterräumer Greifschaufelaufnahme	61
Gerätedreieck	55
<b>GREEN.ROLLER</b> classic	22
<b>GREEN.ROLLER</b> classic Fahrgestell	23
<b>GREEN.ROLLER</b> eco	24
<b>Green.roller</b> Vario	25
Greifschaufel EURO	37
Greifschaufelaufnahme	54
Grünlandegge 2 m, 3 m	8
Grünlandegge 4 m, 5 m	9
Grünlandegge 6 m, 8 m	10
Grünlandegge LDO	11
Grünlandeggen HD	13
Grünlandeggen HDO	12
Grünlandeggen Zubehör	14

# STICHWORTVERZEICHNIS SORTIERT

	a
Produkte	Seite
Gummischieber	62
Heckcontainer	81
Holzgreifer	86
Kehrbesen Standard	73
Kehrmaschine Stratos	68
Keilgummischieber	65
Kippschaufel	41
Kistendrehgerät	51
Kommunalstriegel <b>GREEN.RAKE</b> mini	21
Krokogebiss für Hoflader	40
Leichtgutschaufel EURO	33
Maisschiebeschild	31
Obergreifer	50
Palettengabel	49
Planierschild	74
Rasenwalze	24
Reitbahnplaner	88
Rundballengabeln	44
Rundballenzange	42
Säeinrichtungen	18
Schaufel für Hoflader	39
Schlepperdreieck	55
Schneepflug	59
Schneepflug Kommunal	60
Schneeschild Komfort	57
Schneeschild Komfort mit Anfahrschutz	58
Schnellwechselrahmen	54
Schüttgutschaufel EURO	35
Sichelmulcher	28
Silagewalze	30
Stahlbetongewichte	90
Stalldungschaufel EURO	38
TERRA.ROLLER eco	26
Transportbox	80
Trommelmähwerk	27
Überladeschnecke	87
Universalballenzange	43
Viereckraufe mit Palisade	79

## STICHWORTVERZEICHNIS SORTIERT

Produkte	Seite
Weidetore + Futterraufen	79
Wildkrautbesen	66

# STAPLER-ARBEITSGERÄTE

Produkte	Seite
Betonmischer	76
Gummischieber 3-Punkt und Stapler	62
Gummischieber EURO und Stapler	62
Gummischieber Kombi	64
Kehrmaschinen	73
Keilgummischieber	65
Kehrbesen	73
Kippschaufel	41
Kistendrehgerät	51

# HOFLADER-ARBEITSGERÄTE

Produkte	Seite
Adapter für Weidemann	53
Adapter für Schäffer	53
Adapter ohne Haken und Ösen	53
Gummischieber Weidemann	62
Kehrmaschinen	73
Krokogebiss für Hoflader	40
Schaufel für Hoflader	39

## GREIFSCHAUFEL-ARBEITSGERÄTE

Produkte	Seite
Futterräumer mit Greifschaufelnahme	61
Gummischieber mit Greifschaufelaufnahme	63
Kehrbesen mit Greifschaufelaufnahme	73
Keilgummischieber mit Greifschaufelaufnahme	65

# QUALITÄT AUS EIGENER HERSTELLUNG









Die Bilder geben einen kleinen Einblick in unser eigenes Produktionswerk in der Westukraine. Wir als Produzent sind durch unser eigenes Werk in der Lage, jeden Produktionsschritt genau zu überwachen und können somit eine sehr hohe Qualität sicherstellen.

#### \* Informationen zu Frachtkosten

- > Frachtpreise für Einzelversand
- > Bei mehreren Artikeln bitte Frachtpreise erfragen
- Frachtpreise sind gültig für Deutschland und verstehen sich OHNE INSELN

Verzeichnisse



# düvelsdorf

Maschinen und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft

Düvelsdorf Handelsgesellschaft mbH  $\cdot$  Im Forth 10  $\cdot$  28870 Ottersberg Tel.: +49 4205 3162 0  $\cdot$  Fax: +49 4205 3162 20  $\cdot$  info@duevelsdorf.de  $\cdot$  www.duevelsdorf.de